



FICHA TÉCNICA

DIVISORIA GOLD



Divisoria de escritorio fonoabsorbente en IZZER (lana merino), autoportante y sin instalación



Clase

IZZER: C-s1,d0 · Espuma: C-s2,d0

reacción al fuego
BS EN 13501-1:2018

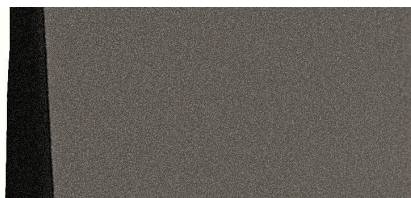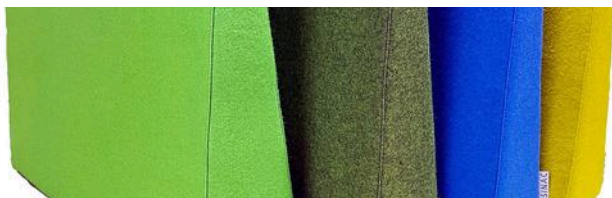

 Reacción al fuego

IZZER: C-s1,d0 ·
Espuma: C-s2,d0

BS EN 13501-1:2018 · BTTG (Leeds, UK), ref. 27/05749B/11/21 (30/11/2021)

IZZER; espuma mineral: C-s2,d0 (Tecnalia 080046-001-2-a, 12/06/2019)

Clasificación emitida por laboratorio independiente sobre el producto ensayado según BS EN 13501-1:2018.

 Composición, capa a capa

CAPA	MATERIAL	COMPOSICIÓN	POSICIÓN
1	IZZER	lana virgen 100% natural, 460 g/m²	cara vista
2	espuma mineral de celda abierta		núcleo absorbente
3	DM hidrófugo		base autoportante

 Color

41 colores de la carta IZZER

 Medidas y montaje

 Formato triangular autoportante 630 x 400 mm

Lo que ISINAC aporta a un proyecto certificado

Certificaciones vigentes de ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con su número de registro y su validez. Documentación completa a disposición del equipo redactor.

ISO 14001 · ISO 14006 Gestión ambiental y ecodiseño. Bureau Veritas. VIGENTES HASTA 2029	SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · emisiones de COV según CDPH v1.2. Cubre el IZZER. VIGENTE HASTA 31-08-2027
--	---

Lo que suma este producto en certificación de edificios

12 WELL créditos documentables	6 HQE créditos documentables	4 LEED créditos documentables	4 BREEAM créditos documentables
3 DGNB créditos documentables			

Créditos que ISINAC puede documentar para este producto, con el ensayo o el certificado que los respalda. Los puntos que otorga cada uno y quién los concede están en la última página.

Material y ciclo de vida, de un vistazo

 **IZZER**
lana virgen 100% natural, 460 g/m²

 **Emisiones de COV bajo umbral**
SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2, sobre el tejido.

 **Fabricado en la Unión Europea**
Sello Made in Europe.

 **41 colores de la carta IZZER**
Acabados de catálogo.

Documentación que acompaña a este producto

Todo disponible para el equipo redactor, bajo petición y sin coste: clasificación de reacción al fuego · certificado de emisiones de COV del tejido.



CERTIFICACIÓN	CRÉDITO	PUNTOS	CON QUÉ SE ACREDITA
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	ensayos de absorción y aislamiento de laboratorio acreditado ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certificado de emisiones de COV
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	coeficientes de absorción por banda para el cálculo de reverberación
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	hasta 130	módulos del ACV desglosados, en formato legible por herramienta de cálculo
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	hasta 110	α_p por banda, α_w y área de absorción equivalente
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	hasta 100	certificaciones de origen y gestión ambiental
HQE	Emisiones de los materiales	2	formaldehído y COV cancerígenos 1A y 1B bajo umbral
HQE	Acústica en zonas comunes	hasta 3	los ensayos de absorción disponibles
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	el producto es el elemento de cumplimiento
WELL	S04 — tiempo de reverberación	2	coeficientes de absorción del material
WELL	S06 — refuerzo de privacidad acústica	1	cuelga de S05, con el mismo respaldo

Los puntos son los que otorga cada crédito en su versión vigente; el Assessor los concede en función del edificio completo. Argumentario detallado por sello disponible bajo petición.

Documentación para su proyecto

Informes de ensayo completos, Declaraciones de Prestaciones, certificados y fichas de cálculo acústico a disposición del equipo redactor. Acompañamos la especificación desde el proyecto hasta la obra.

www.isinac.com · info@isinac.com