




FICHA TÉCNICA

PUFF DIAMANTE IZZER

Puff fonoabsorbente de planta diamante tapizado en lana IZZER, móvil y sin instalación, en dos alturas y con ruedas o topes.

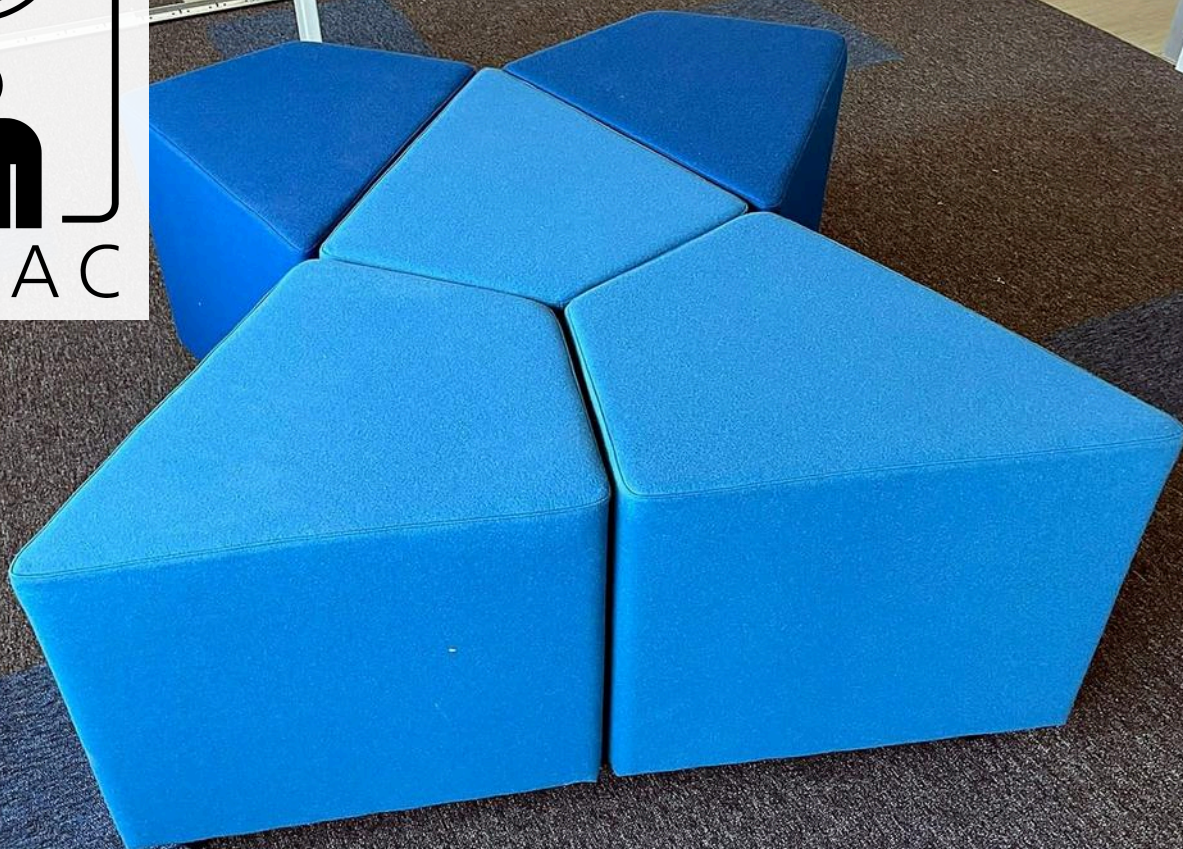

Clase

IZZER: C-s1,d0 · Espuma: C-s2,d0

reacción al fuego
BS EN 13501-1:2018



🔥 Reacción al fuego

IZZER: C-s1,d0 ·
Espuma: C-s2,d0

BS EN 13501-1:2018 · BTTG (Leeds, UK), ref. 27/05749B/11/21 (30/11/2021)

espuma mineral: C-s2,d0 (TECNALIA, informe 080046-001-2-a)

Clasificación emitida por laboratorio independiente sobre el producto ensayado según BS EN 13501-1:2018.

📦 Composición, capa a capa

CAPA	MATERIAL	COMPOSICIÓN	GRAMAJE / DENSIDAD	POSICIÓN
1	IZZER	lana virgen merino · ~2 mm de espesor	460 g/m²	cara vista (tapizado)
2	espuma mineral de celda abierta	espuma mineral		relleno absorbente
3	estructura	madera contrachapada y DM hidrófugo		cuerpo interior

🎨 Color

41 colores de la carta IZZER

📏 Medidas y montaje

📏 Planta diamante	628 x 547 mm · lados 544 y 316 mm
📏 Altura	380 mm · 500 mm
📏 Base	ruedas o topes

Lo que ISINAC aporta a un proyecto certificado

Certificaciones vigentes de ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con su número de registro y su validez. Documentación completa a disposición del equipo redactor.

ISO 14001 · ISO 14006 Gestión ambiental y ecodiseño. Bureau Veritas. VIGENTES HASTA 2029	SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · emisiones de COV según CDPH v1.2. Cubre el IZZER. VIGENTE HASTA 31-08-2027
--	---

Lo que suma este producto en certificación de edificios

12 WELL créditos documentables	6 HQE créditos documentables	4 LEED créditos documentables	4 BREEAM créditos documentables
3 DGNB créditos documentables			

Créditos que ISINAC puede documentar para este producto, con el ensayo o el certificado que los respalda. Los puntos que otorga cada uno y quién los concede están en la última página.

Material y ciclo de vida, de un vistazo

 IZZER lana virgen merino · ~2 mm de espesor	 Emisiones de COV bajo umbral SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2, sobre el tejido.	 Fabricado en la Unión Europea Sello Made in Europe.
 41 colores de la carta IZZER Acabados de catálogo.		

Documentación que acompaña a este producto

Todo disponible para el equipo redactor, bajo petición y sin coste: clasificación de reacción al fuego · certificado de emisiones de COV del tejido.



CERTIFICACIÓN	CRÉDITO	PUNTOS	CON QUÉ SE ACREDITA
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	ensayos de absorción y aislamiento de laboratorio acreditado ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certificado de emisiones de COV
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1-3	SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	coeficientes de absorción por banda para el cálculo de reverberación
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	hasta 130	módulos del ACV desglosados, en formato legible por herramienta de cálculo
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	hasta 110	α_p por banda, α_w y área de absorción equivalente
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	hasta 100	certificaciones de origen y gestión ambiental
HQE	Emisiones de los materiales	2	formaldehído y COV cancerígenos 1A y 1B bajo umbral
HQE	Acústica en zonas comunes	hasta 3	los ensayos de absorción disponibles
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	el producto es el elemento de cumplimiento
WELL	S04 — tiempo de reverberación	2	coeficientes de absorción del material
WELL	S06 — refuerzo de privacidad acústica	1	cuelga de S05, con el mismo respaldo

Los puntos son los que otorga cada crédito en su versión vigente; el Assessor los concede en función del edificio completo. Argumentario detallado por sello disponible bajo petición.

Documentación para su proyecto

Informes de ensayo completos, Declaraciones de Prestaciones, certificados y fichas de cálculo acústico a disposición del equipo redactor. Acompañamos la especificación desde el proyecto hasta la obra.

www.isinac.com · info@isinac.com