



DATABLAD


DIFFUSOR 4x4 massivt fyrretræ, 480 x 480 mm

Kvadratisk diffusionspanel i massiv fyrretræ: fordeler lyden jævnt i stedet for at absorbere den.

 Tykkelse

9–103 mm

af samlingen

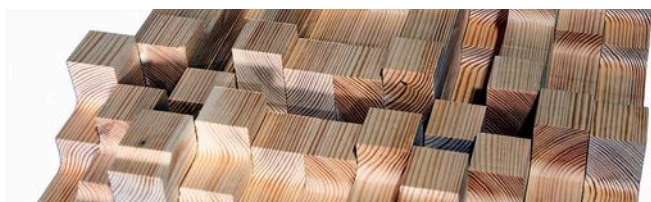

Sammensætning, lag for lag

LAG	MATERIALE	SAMMENSÆTNING	GRAMVÆGT / MASSEFYLDE	POSITION
1	Diffusorblokke	naturligt massivt fyrretræ, variabel højde	densitet 520 kg/m ³ (ISO 845)	synlig side
2	Base	birkekrydsfinér C3	densitet 650 kg/m ³	bærer

Samlet tykkelse: 9-103 mm.

Farve

Naturlig finish; farve på forespørgsel i enhver RAL

Mål og montering

 Format	480 x 480 mm
 Knop-højde	variabel fra 9 til 103 mm
 Skæretolerance	± 3 mm i længde og bredde

Hvad ISINAC tilføjer til et certificeret projekt

Gældende certificeringer for ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. med registreringsnummer og gyldighed. Fuld dokumentation til rådighed for redaktionsteamet.

ISO 14001 · ISO 14006

Miljøledelse og økodesign. Bureau Veritas.

GYLDIGE INDTIL 2029

Hvad dette produkt bidrager med til bygningscertificering

10

WELL

dokumenterbare kreditter

4

HQE

dokumenterbare kreditter

3

DGNB

dokumenterbare kreditter

2

LEED

dokumenterbare kreditter

2

BREEAM

dokumenterbare kreditter

Kreditter som ISINAC kan dokumentere for dette produkt med den test eller det certifikat, der understøtter dem. De point, som hver enkelt giver, og hvem der tildeler dem, findes på sidste side.

Materiale og livscyklus i et overblik



Diffusorblokke

naturligt massivt fyrretræ, variabel højde



9–103 mm tykkelse

Af samlingen.



Fremstillet i Den Europæiske Union

Made in Europe-stempel.



Naturlig finish; farve på forespørgsel i enhver RAL

Katalogfinish.



CERTIFICERING	KREDIT	POINT	HVORDAN DET DOKUMENTERES
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	absorptions- og isoleringstest fra akkrediteret laboratorium ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	absorptionskoefficienter pr. b�nd til beregning af efterklang
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	op til 130	LCA-moduler specificeret i et v�rkt�jsl�sbart format
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	op til 110	α_p pr. b�nd, α_w og �kvivalent absorptionsareal
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	op til 100	oprindelses- og milj�ledelsescertificeringer
HQE	Materialernes emissioner	2	formaldehyd og kr�ftfremkaldende VOC'er 1A og 1B under gr�nsev�rdien
HQE	Akustik i f�llesarealer	op til 3	tilg�ngelige absorptionspr�vninger
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produktet er overholdelseselementet
WELL	S04 — efterklangstid	2	materialets absorptionskoefficienter
WELL	S06 — forst�rkning af akustisk privatliv	1	h�nger fra S05, med samme ryg

Pointene er dem, som hver kredit tildeler i sin nuv rende version; assessoren tildeler dem baseret p  hele bygningen. Detaljerede argumenter pr. m rke er tilg ngelige efter anmodning.

Dokumentation til dit projekt

Komplette testrapporter, ydeevnedeklarationer, certifikater og akustiske beregningsark til r dighed for designteamet. Vi st tter specifikationen fra projekt til udf relse.
www.isinac.com · info@isinac.com