



DATABLAD



INDUSTRIAL G 1220 x 1220 x 33 mm, grå, ophængt

Stort lydabsorberende panel i gråt, åbenlygget
mineralsk skum til ophængning på store overflader.

 Tykkelse

33 mm

af samlingen

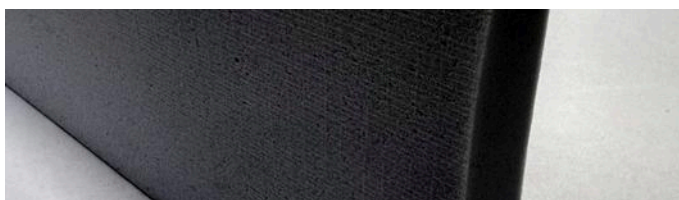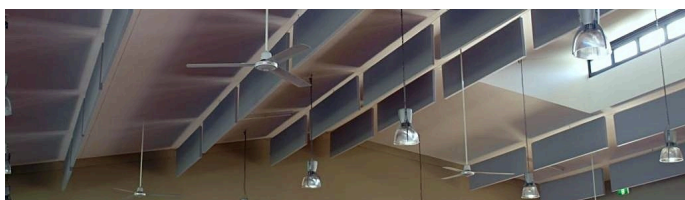

Sammensætning, lag for lag

LAG	MATERIALE	SAMMENSÆTNING	POSITION
1	INDUSTRIAL G	gråt åbenboret mineralsk skum	enkeltlagspanel, uden stof eller klæbemiddel

Samlet tykkelse: 33 mm.

Farve


Grå (eneste farve på det synlige mineralskum)

Mål og montering

Kvadratisk	1220 x 1220 mm
Tykkelse	33 mm

Formater

Mål i meter. Punkterne markerer monteringsankrene.

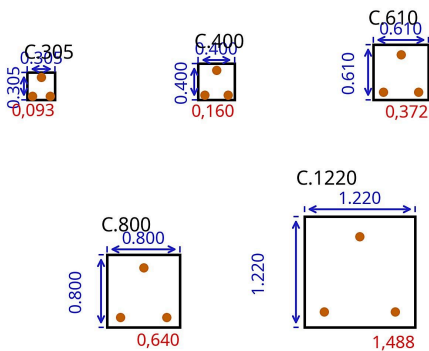

KVADRAT

Hvad ISINAC tilføjer til et certificeret projekt

Gældende certificeringer for ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. med registreringsnummer og gyldighed. Fuld dokumentation til rådighed for redaktionsteamet.

ISO 14001 · ISO 14006

Miljøledelse og økodesign. Bureau Veritas.

GYLDIGE INDTIL 2029

Hvad dette produkt bidrager med til bygningscertificering

10

WELL

dokumenterbare kreditter

4

HQE

dokumenterbare kreditter

3

DGNB

dokumenterbare kreditter

2

LEED

dokumenterbare kreditter

2

BREEAM

dokumenterbare kreditter

Kreditter som ISINAC kan dokumentere for dette produkt med den test eller det certifikat, der understøtter dem. De point, som hver enkelt giver, og hvem der tildeler dem, findes på sidste side.

Materiale og livscyklus i et overblik



INDUSTRIAL G

gråt åbenboret mineralsk skum



33 mm tykkelse

Af samlingen.



Fremstillet i Den Europæiske Union

Made in Europe-stempel.



Grå (eneste farve på det synlige mineralskum)

Katalogfinish.



CERTIFICERING	KREDIT	POINT	HVORDAN DET DOKUMENTERES
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	absorptions- og isoleringstest fra akkrediteret laboratorium ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	absorptionskoefficienter pr. bånd til beregning af efterklang
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	op til 130	LCA-moduler specificeret i et værktøjslæsbart format
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	op til 110	α_p pr. bånd, α_w og ækvivalent absorptionsareal
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	op til 100	oprindelses- og miljøledelsescertificeringer
HQE	Materialernes emissioner	2	formaldehyd og kræftfremkaldende VOC'er 1A og 1B under grænseværdien
HQE	Akustik i fællesarealer	op til 3	tilgængelige absorptionsprøvninger
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produktet er overholdelseselementet
WELL	S04 — efterklangstid	2	materialets absorptionskoefficienter
WELL	S06 — forstærkning af akustisk privatliv	1	hænger fra S05, med samme ryg

Pointene er dem, som hver kredit tildeler i sin nuværende version; assessoren tildeler dem baseret på hele bygningen. Detaljerede argumenter pr. mærke er tilgængelige efter anmodning.

Dokumentation til dit projekt

Komplette testrapporter, ydeevnedeklarationer, certifikater og akustiske beregningsark til rådighed for designteamet. Vi støtter specifikationen fra projekt til udførelse.

www.isinac.com · info@isinac.com