



TEHNILINE ANDMELEHT

DIVISORIA GOLD

Helineelav lauavahesein IZZER (meriinovill),
eraldiseisev ja ilma paigalduseta




Klass

IZZER: C-s1,d0 · Vaht: C-s2,d0

tuletundlikkus

BS EN 13501-1:2018

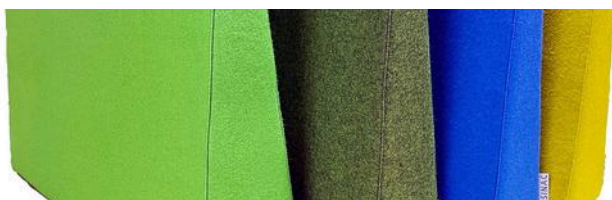

 Reaktsioon tulele

IZZER: C-s1,d0 · Vaht: C-s2,d0

BS EN 13501-1:2018 · BTTG (Leeds, UK), viide
27/05749B/11/21 (30/11/2021)

IZZER; mineraalvaht: C-s2,d0 (Tecnalia 080046-001-2-a,
12/06/2019)

Sõltumatu labori poolt testitud toote kohta väljastatud
klassifikatsioon vastavalt standardile BS EN 13501-
1:2018.

 Koostis kiht-kihi haaval

KIHT	MATERJAL	KOOSTIS	ASUKOHT
1	IZZER	looduslik neitsivill 100%, 460 g/m ²	nähtav külg
2	avatud pooridega mineraalvaht		neelduv sisu
3	Veekindel MDF		iseiseisev alus

 Värv

41 värvi IZZER kaardilt

 Mõõdud ja paigaldus

 Iseseisev kolmnurkne vorming 630 x 400 mm

Mida ISINAC toob sertifitseeritud projektile

Ettevõtte ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. kehtivad sertifikaadid koos nende registreerimisnumbri ja kehtivusajaga. Täielik dokumentatsioon on projekteerimismeeskonnale kättesaadav.

ISO 14001 · ISO 14006

Keskkonnanähtimine ja ökodisain. Bureau Veritas.

KEHTIVAD KUNI 2029

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · LOÜ heitkogused vastavalt CDPH v1.2 standardile. Hõlmab IZZER.

KEHTIV KUNI 31-08-2027

Mida see toode hoonete sertifitseerimisel lisab

12

WELL

dokumenteeritavad punktid

6

HQE

dokumenteeritavad punktid

4

LEED

dokumenteeritavad punktid

4

BREEAM

dokumenteeritavad punktid

3

DGNB

dokumenteeritavad punktid

Punktid, mida ISINAC saab selle toote jaoks dokumenteerida koos neid toetava katse või sertifikaadiga. Iga punkti antavad punktid ja nende andja on toodud viimasel lehel.

Materjal ja elutsükkel lühidalt



IZZER

looduslik neitsivill 100%, 460 g/m²



LOÜ heitkogused alla piirmäära

SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 meetod, kangal.



Toodetud Euroopa Liidus

Valmistatud Euroopas märk.



41 värvi IZZER kaardilt

Kataloogi viimistlused.

Selle tootega kaasasolev dokumentatsioon

Kõik on projekteerimismeeskonnale saadaval taotluse alusel ja tasuta: tuletundlikkuse klassifikatsioon · kanga LOÜ (VOC) heitmete sertifikaat.



SERTIFITSEERIMINE	PUNKTID	PUNKTID	MILLEGA TÕENDATAKSE
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	akrediteeritud labori ENAC neeldumis- ja isolatsioonikatsed
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	LOÜ heitmete sertifikaat
LEED v4.1	EQ — <i>Madala heitetasemega materjalid</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 meetod
LEED v4.1	EQ — <i>Akustiline jõudlus</i>	1	neeldumistegurid sagedusribade kaupa kajaaja arvutamiseks
DGNB	ENV1.1 — <i>Elutsükli hindamine</i>	kuni 130	olelusringi hindamise (LCA) moodulid liigendatult, arvutusvahendile loetavas vormingus
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	kuni 110	α_p sagedusriba kohta, α_{W} ja ekvivalentne neeldumisala
DGNB	ENV1.3 — <i>Ressursside kaevandamine</i>	kuni 100	päritolu- ja keskkonnajuhtimissertifikaadid
HQE	Materjalide heitkogused	2	formaldehüüd ja kantserogeensed lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) 1A ja 1B alla künnise
HQE	Akustika ühiskasutatavates ruumides	kuni 3	saadaolevad neeldumiskatsed
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	toode on vastavuse tagav element
WELL	S04 — järelkajaaeg	2	materjali neeldumistegurid
WELL	S06 — akustilise privaatsuse tugevdamine	1	ripub mudelist S05, sama tagaküljega

Punktid on need, mida iga krediit annab oma kehtivas versioonis; Assessor annab need kogu hoone põhjal. Iga märgise üksikasjalik argumentatsioon on saadaval nõudmisel.

Dokumentatsioon teie projekti jaoks

Täielikud katsearuanded, toimivusdeklaratsioonid, sertifikaadid ja akustilised arvutuslehed on projekteerimismeeskonnale saadaval. Toetame spetsifikatsiooni alates projektist kuni ehitustöödeni.
www.isinac.com · info@isinac.com