


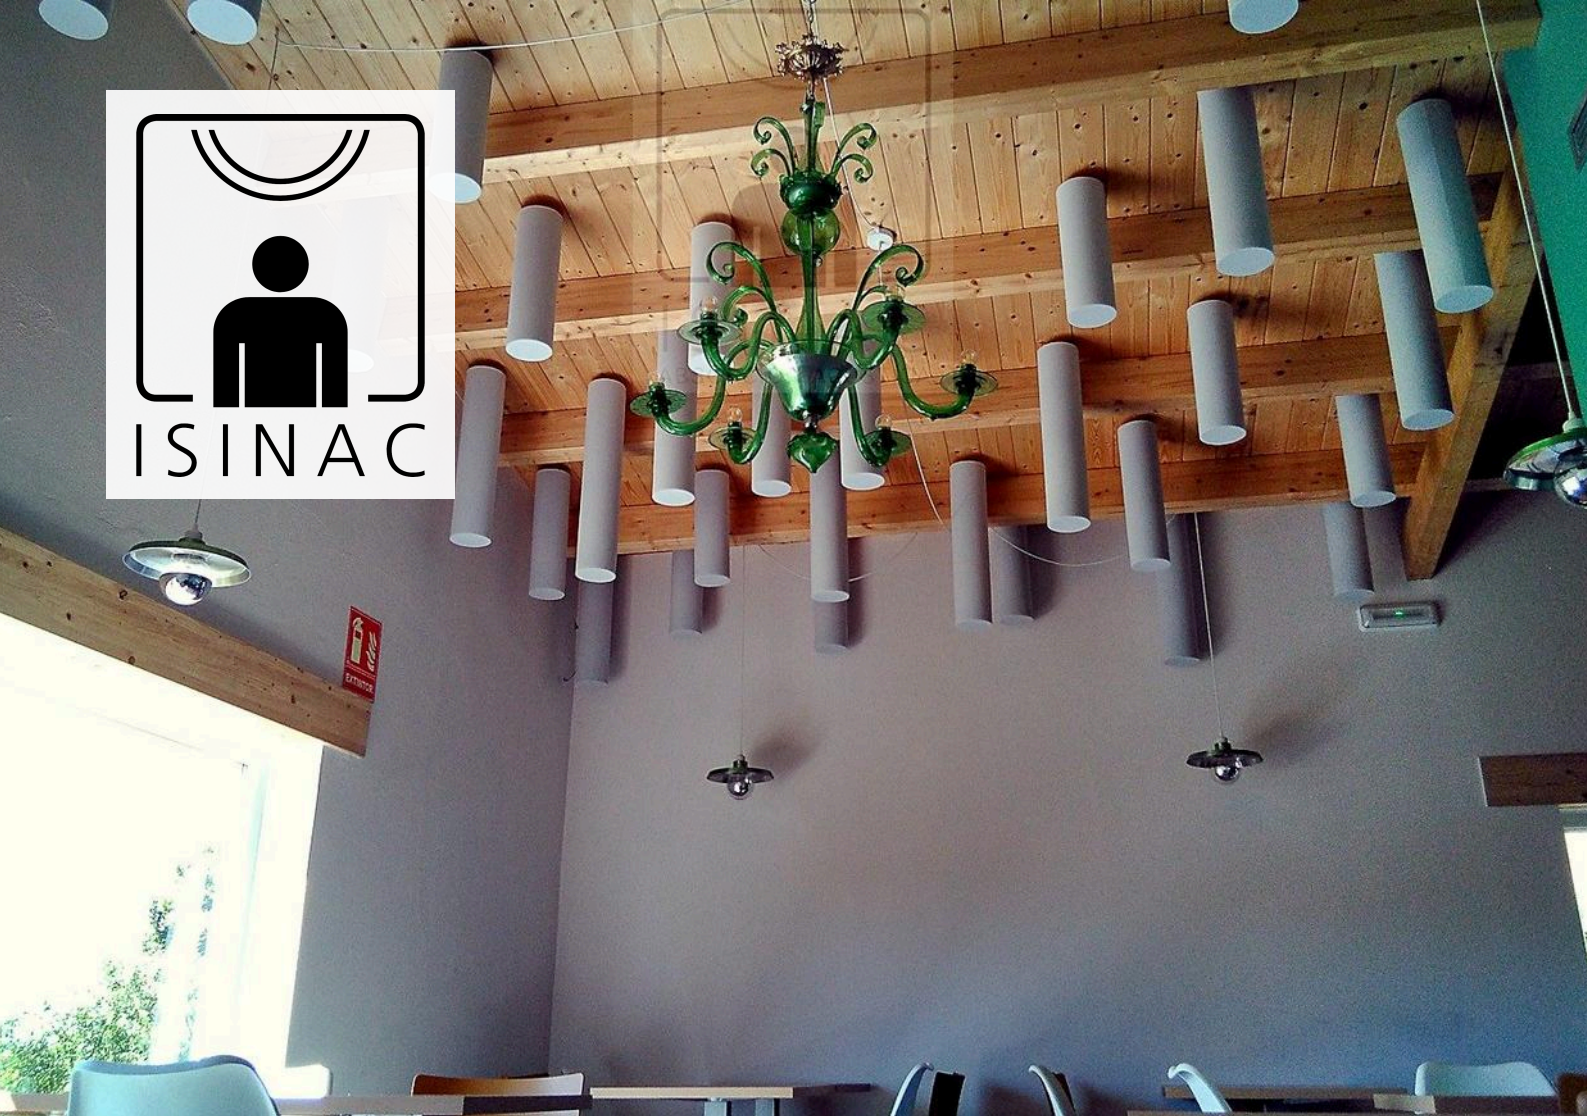


TEHNILINE ANDMELEHT

KUUBIK · SILINDER · TAHUKAS

katmata mineraalvaht (VALGE / HALL),
rippuv

Avatud pooridega mineraalvahust mahulised detailid
— kuup, silinder ja tahukas —, mis paigaldatakse laest
rippuvalt.

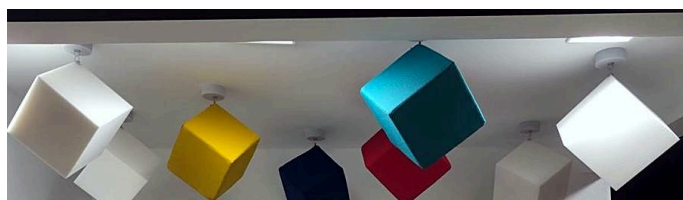

 Koostis kiht-kihi haaval

KIHT	MATERJAL	KOOSTIS	KAAL / TIHEDUS	ASUKOHT
1	Mineraalvahu täismassiga detail	avatud pooridega mineraalvaht	9 kg/m³ ±16 % (ISO 845, deklareeritud)	monomaterjal, ilma kanga ja liimita


 Värv

Kaks nähtava vahu viimistlust: VALGE ja HALL. See on vahu loomulik värv; neil detailidel ei ole kangast ega värvi.


 Mõõdud ja paigaldus

 Kuubik	150 x 150 x 150 · 200 x 200 x 200 · 480 x 480 x 480 mm (hinnakirja viited CUB.150 · CUB.200 · CUB.480)
 Silinder	Ø 150 x 1200 mm
 Risttahukas	100 x 100 x 1200 · 150 x 150 x 1200 mm (hinnakirja viited PAR.100.100.1200.100 · PAR.150.150.1200.150)

Mõõdud meetrites. Punktid tähistavad paigaldusankruid. Kõiki formaate tarnitakse toote paksustes.

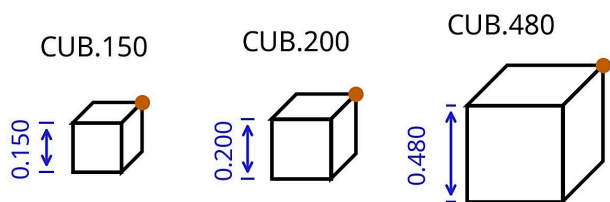

KUUBIK

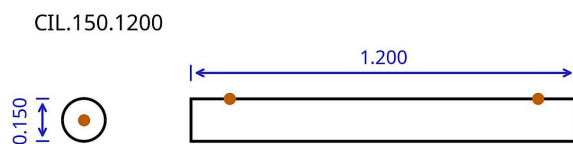

SILINDER



RISTTAHUKAS

Mida ISINAC toob sertifitseeritud projektile

Ettevõtte ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. kehtivad sertifikaadid koos nende registreerimisnumbri ja kehtivusajaga. Täielik dokumentatsioon on projekteerimismeeskonnale kättesaadav.

ISO 14001 · ISO 14006

Keskkonnajuhtimine ja ökodisain. Bureau Veritas.

KEHTIVAD KUNI 2029

Mida see toode hoonete sertifitseerimisel lisab

10

WELL

dokumenteeritavad punktid

4

HQE

dokumenteeritavad punktid

3

DGNB

dokumenteeritavad punktid

2

LEED

dokumenteeritavad punktid

2

BREEAM

dokumenteeritavad punktid

Punktid, mida ISINAC saab selle toote jaoks dokumenteerida koos neid toetava katse või sertifikaadiga. Iga punkti antavad punktid ja nende andja on toodud viimasel lehel.

Materjal ja elutsükkel lühidalt



Mineraalvahu täismassiga detail

avatud pooridega mineraalvaht



Toodetud Euroopa Liidus

Valmistatud Euroopas märk.



Kaks nähtava vahu viimistlust: VALGE ja HALL

Kataloogi viimistlused.



SERTIFITSEERIMINE	PUNKTID	PUNKTID	MILLEGA TÕENDATAKSE
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	akrediteeritud labori ENAC neeldumis- ja isolatsioonikatsed
LEED v4.1	EQ — <i>Akustiline jõudlus</i>	1	neeldumistegurid sagedusribade kaupa kajaaja arvutamiseks
DGNB	ENV1.1 — <i>Elutsükli hindamine</i>	kuni 130	olelusringi hindamise (LCA) moodulid liigendatult, arvutusvahendile loetavas vormingus
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	kuni 110	α_p sagedusriba kohta, q_w ja ekvivalentne neeldumisala
DGNB	ENV1.3 — <i>Ressursside kaevandamine</i>	kuni 100	päritolu- ja keskkonnajuhtimissertifikaadid
HQE	Materjalide heitkogused	2	formaldehüüd ja kantserogeensed lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) 1A ja 1B alla künnise
HQE	Akustika ühiskasutatavates ruumides	kuni 3	saadaolevad neeldumiskatsed
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	toode on vastavuse tagav element
WELL	S04 — järelkajaaeg	2	materjali neeldumistegurid
WELL	S06 — akustilise privaatsuse tugevdamine	1	ripub mudelist S05, sama tagaküljega

Punktid on need, mida iga krediit annab oma kehtivas versioonis; Assessor annab need kogu hoone põhjal. Iga märgise üksikasjalik argumentatsioon on saadaval nõudmisel.

Dokumentatsioon teie projekti jaoks

Täielikud katsearuanded, toimivusdeklaratsioonid, sertifikaadid ja akustilised arvutuslehed on projekteerimismeeskonnale saadaval. Toetame spetsifikatsiooni alates projektist kuni ehitustöödeni.

www.isinac.com · info@isinac.com