



TEHNILINE ANDMELEHT



INDUSTRIAL G 1220 x 1220 x 33 mm, hall, riputatav

Suureformaadiline helisummutav paneel avatud
pooridega hallist mineraalvahust, mis on ette nähtud
suurtele pindadele riputamiseks.

 Paksus

33 mm

komplekti oma

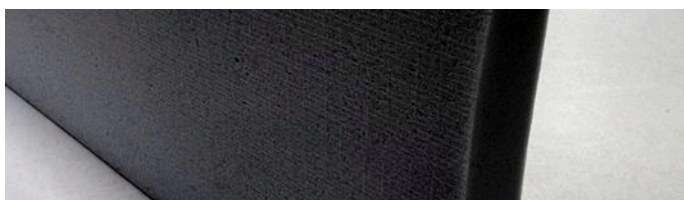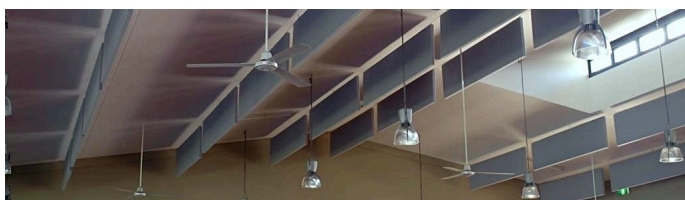

 Koostis kiht-kihi haaval

KIHT	MATERJAL	KOOSTIS	ASUKOHT
1	INDUSTRIAL G	hall avatud pooridega mineraalvaht	ühekihiline paneel, ilma kanga ja liimita

Komplekti paksus: 33 mm.

 Värv


Hall (nähtava mineraalvahu ainus värv)

 Mõõdud ja paigaldus

 Ruut	1220 x 1220 mm
 Paksus	33 mm

 Formaadid

Mõõdud meetrites. Punktid tähistavad paigaldusankruid.

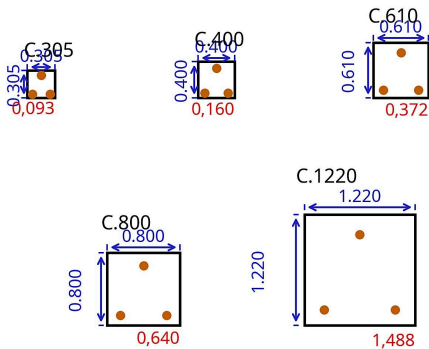

RUUT

Mida ISINAC toob sertifitseeritud projektile

Ettevõtte ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. kehtivad sertifikaadid koos nende registreerimisnumbri ja kehtivusajaga. Täielik dokumentatsioon on projekteerimismeeskonnale kättesaadav.

ISO 14001 • ISO 14006

Keskkonnajuhtimine ja ökodisain. Bureau Veritas.

KEHTIVAD KUNI 2029

Mida see toode hoonete sertifitseerimisel lisab

10

WELL

dokumenteeritavad punktid

4

HQE

dokumenteeritavad punktid

3

DGNB

dokumenteeritavad punktid

2

LEED

dokumenteeritavad punktid

2

BREEAM

dokumenteeritavad punktid

Punktid, mida ISINAC saab selle toote jaoks dokumenteerida koos neid toetava katse või sertifikaadiga. Iga punkti antavad punktid ja nende andja on toodud viimasel lehel.

Materjal ja elutsükkel lühidalt



INDUSTRIAL G

hall avatud pooridega mineraalvaht



Hall (nähtava mineraalvahu ainus värv)

Kataloogi viimistlused.



33 mm paksune

Komplektist.



Toodetud Euroopa Liidus

Valmistatud Euroopas märk.



SERTIFITSEERIMINE	PUNKTID	PUNKTID	MILLEGA TÕENDATAKSE
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	akrediteeritud labori ENAC neeldumis- ja isolatsioonikatsed
LEED v4.1	EQ — <i>Akustiline jõudlus</i>	1	neeldumistegurid sagedusribade kaupa kajaaja arvutamiseks
DGNB	ENV1.1 — <i>Elutsükli hindamine</i>	kuni 130	olelusringi hindamise (LCA) moodulid liigendatult, arvutusvahendile loetavas vormingus
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	kuni 110	α_p sagedusriba kohta, α_w ja ekvivalentne neeldumisala
DGNB	ENV1.3 — <i>Ressursside kaevandamine</i>	kuni 100	päritolu- ja keskkonnajuhtimissertifikaadid
HQE	Materjalide heitkogused	2	formaldehüüd ja kantserogeensed lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) 1A ja 1B alla künnise
HQE	Akustika ühiskasutatavates ruumides	kuni 3	saadaolevad neeldumiskatsed
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	toode on vastavuse tagav element
WELL	S04 — järelkajaaeg	2	materjali neeldumistegurid
WELL	S06 — akustilise privaatsuse tugevdamine	1	ripub mudelist S05, sama tagaküljega

Punktid on need, mida iga krediit annab oma kehtivas versioonis; Assessor annab need kogu hoone põhjal. Iga märgise üksikasjalik argumentatsioon on saadaval nõudmisel.

Dokumentatsioon teie projekti jaoks

Täielikud katsearuanded, toimivusdeklaratsioonid, sertifikaadid ja akustilised arvutuslehed on projekteerimismeeskonnale saadaval. Toetame spetsifikatsiooni alates projektist kuni ehitustöödeni.

www.isinac.com · info@isinac.com