



SCHEMA TECNICA


DIFFUSORE 14x7

Pannello diffusore acustico in MDF ignifugo e pino massello che distribuisce il suono in modo omogeneo tra 2.000 e 4.000 Hz.

 Spessore

13-53 mm

dell'insieme

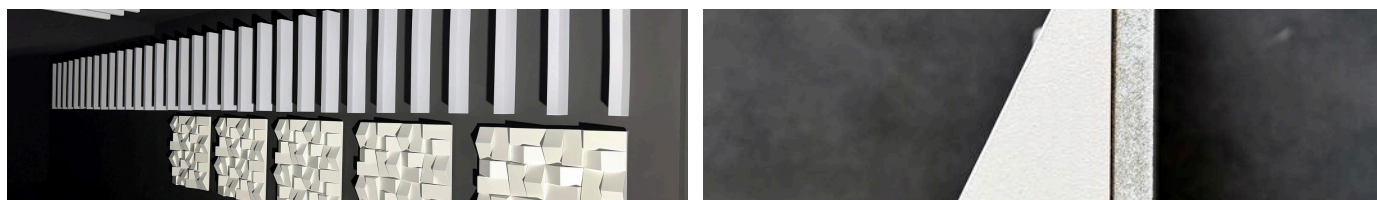

 Composizione, strato per strato

STRATO	MATERIALE	COMPOSIZIONE	POSIZIONE
1	DIFFUSORE 14x7	MDF ignifugo, pino massello e compensato di betulla	pannello completo

Spessore dell'insieme: 13-53 mm.

 Colore

Bianco; qualsiasi RAL su richiesta

 Dimensioni e montaggio

 Formato	600 x 600 mm
 Altezza della cella	13 – 53 mm variabile

Cosa apporta ISINAC a un progetto certificato

Certificazioni in corso di validità di ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con relativo numero di registrazione e validità. Documentazione completa a disposizione del team di progettazione.

ISO 14001 · ISO 14006

Gestione ambientale ed ecodesign. Bureau Veritas.

IN VIGORE FINO AL 2029

Cosa aggiunge questo prodotto nella certificazione degli edifici

10**WELL**

crediti documentabili

4**HQE**

crediti documentabili

3**DGNB**

crediti documentabili

2**LEED**

crediti documentabili

2**BREEAM**

crediti documentabili

Crediti che ISINAC può documentare per questo prodotto, con il test o il certificato che li supporta. I punti assegnati da ciascuno e chi li concede si trovano nell'ultima pagina.

Materiale e ciclo di vita, a colpo d'occhio



DIFFUSORE 14x7

MDF ignifugo, pino massello e compensato di betulla



13–53 mm di spessore

Dell'insieme.



Prodotto nell'Unione Europea

Marchio Made in Europe.



Bianco; qualsiasi RAL su richiesta

Finiture da catalogo.



CERTIFICAZIONE	CREDITO	PUNTI	CON COSA SI CERTIFICA
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	test di assorbimento e isolamento di laboratorio accreditato ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Prestazioni acustiche</i>	1	coefficienti di assorbimento per banda per il calcolo della riverberazione
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	fino a 130	moduli LCA suddivisi, in formato leggibile da strumento di calcolo
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	fino a 110	α_p per banda, α_w e area di assorbimento equivalente
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	fino a 100	certificazioni di origine e gestione ambientale
HQE	Emissioni dei materiali	2	formaldeide e VOC cancerogeni 1A e 1B sotto la soglia
HQE	Acustica nelle aree comuni	fino a 3	i test di assorbimento disponibili
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	il prodotto è l'elemento di conformità
WELL	S04 — tempo di riverberazione	2	coefficienti di assorbimento del materiale
WELL	S06 — rafforzamento della privacy acustica	1	si appende a S05, con lo stesso supporto

I punti sono quelli assegnati da ciascun credito nella sua versione corrente; l'Assessor li concede in base all'intero edificio. Argomentazione dettagliata per certificazione disponibile su richiesta.

Documentazione per il tuo progetto

Rapporti di prova completi, Dichiarazioni di Prestazione, certificati e schede di calcolo acustico a disposizione del team di progettazione. Affianchiamo la specificazione dal progetto fino al cantiere.
www.isinac.com · info@isinac.com