



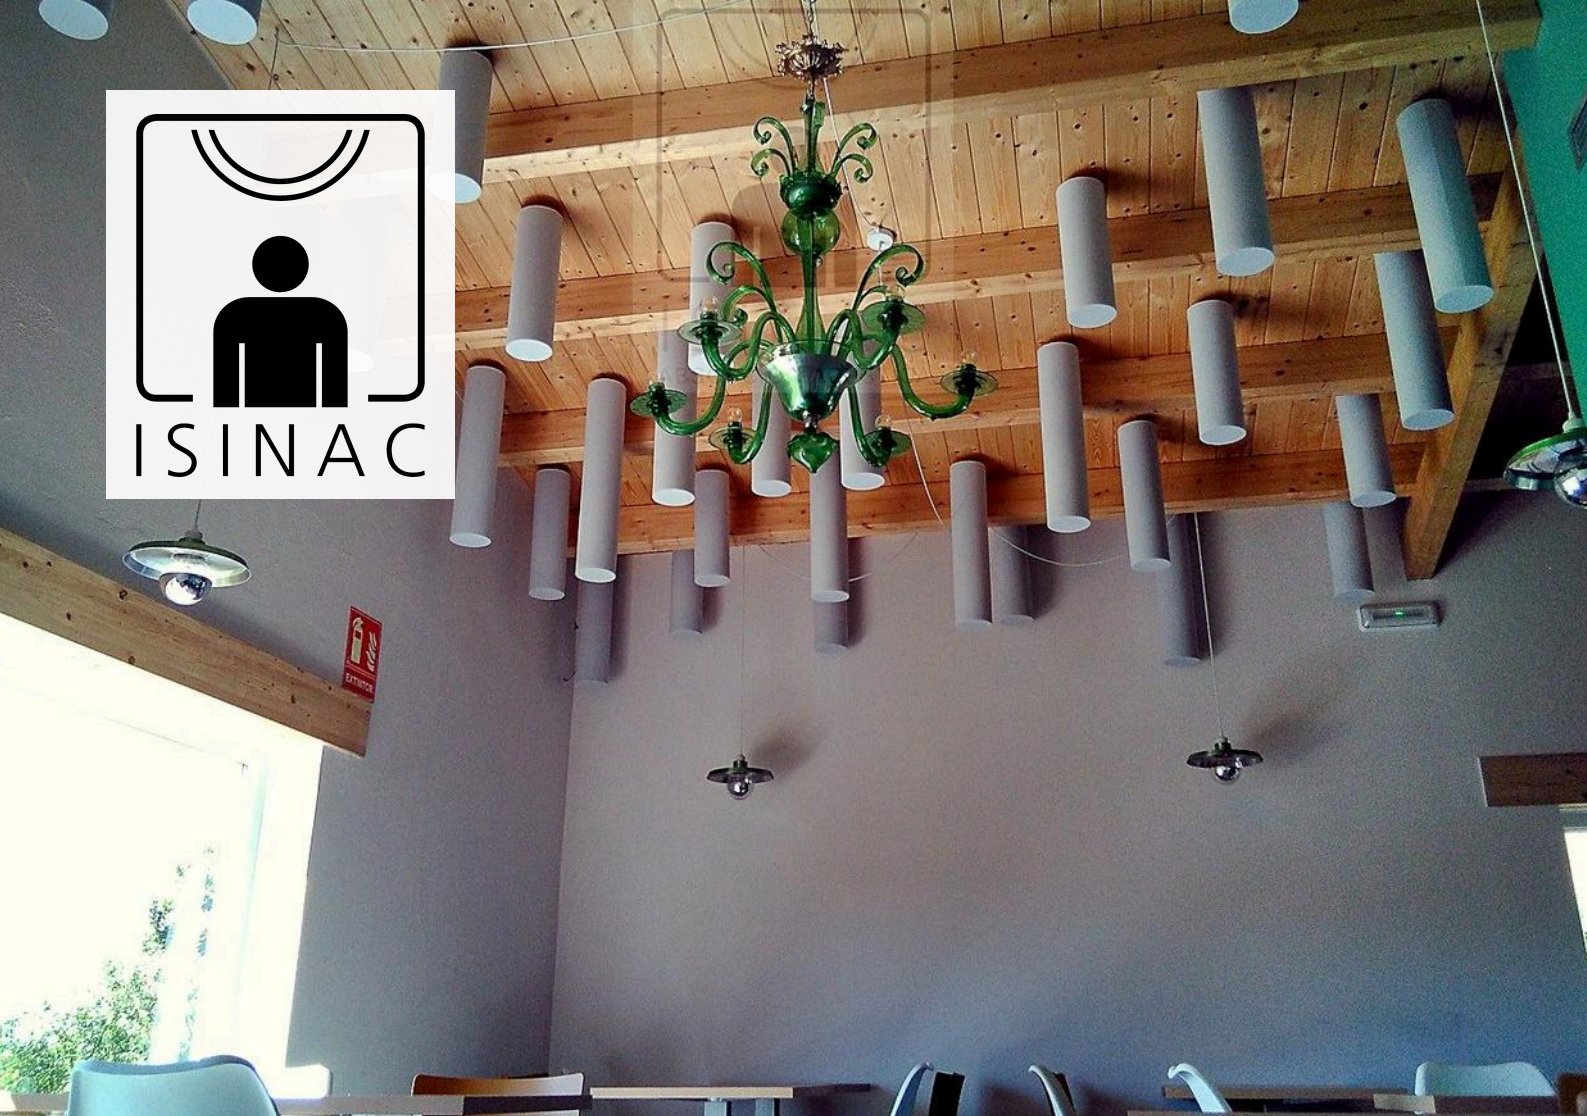

SCHEMA TECNICA

CUBO · CILINDRO · PARALLELEPIPEDO schiuma minerale a vista (BIANCO / GRIGIO), sospeso

Pezzi volumetrici di schiuma minerale a cellula aperta
— cubo, cilindro e parallelepipedo — che vengono
installati sospesi al soffitto.

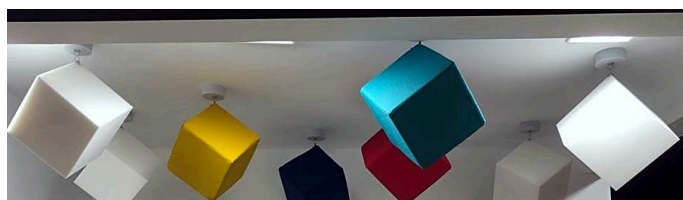

 Composizione, strato per strato

STRATO	MATERIALE	COMPOSIZIONE	GRAMMATURA / DENSITÀ	POSIZIONE
1	Pezzo massiccio in schiuma minerale	schiuma minerale a cellule aperte	9 kg/m³ ±16 % (ISO 845, dichiarata)	materiale unico, senza tessuto né adesivo


 Colore

Due finiture in schiuma a vista: BIANCO e GRIGIO. È il colore naturale della schiuma; questi pezzi non presentano né tessuto né vernice.


 Dimensioni e montaggio

 Cubo	150 x 150 x 150 · 200 x 200 x 200 · 480 x 480 x 480 mm (rif. listino CUB.150 · CUB.200 · CUB.480)
 Cilindro	Ø 150 x 1200 mm
 Parallelepipedo	100 x 100 x 1200 · 150 x 150 x 1200 mm (rif. tariffa PAR.100.100.1200.100 · PAR.150.150.1200.150)



Quote in metri. I punti indicano gli ancoraggi di montaggio. Tutti i formati vengono forniti negli spessori del prodotto.

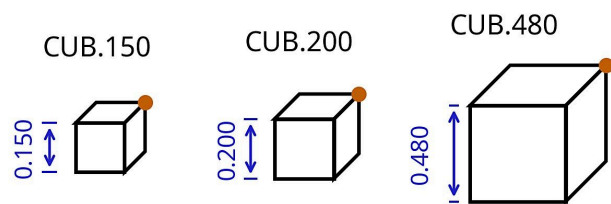

CUBO

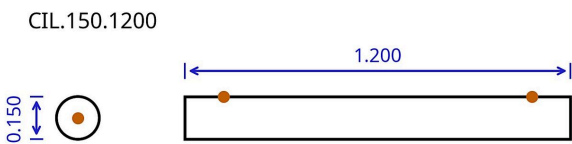

CILINDRO

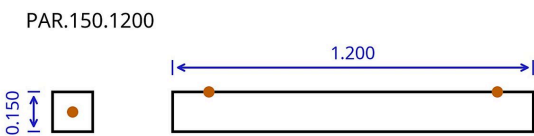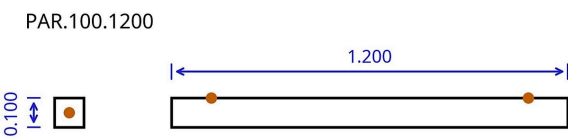

PARALLELEPIPEDO

Cosa apporta ISINAC a un progetto certificato

Certificazioni in corso di validità di ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con relativo numero di registrazione e validità. Documentazione completa a disposizione del team di progettazione.

ISO 14001 · ISO 14006

Gestione ambientale ed ecodesign. Bureau Veritas.

IN VIGORE FINO AL 2029

Cosa aggiunge questo prodotto nella certificazione degli edifici

10

WELL

crediti documentabili

4

HQE

crediti documentabili

3

DGNB

crediti documentabili

2

LEED

crediti documentabili

2

BREEAM

crediti documentabili

Crediti che ISINAC può documentare per questo prodotto, con il test o il certificato che li supporta. I punti assegnati da ciascuno e chi li concede si trovano nell'ultima pagina.

Materiale e ciclo di vita, a colpo d'occhio



Pezzo massiccio in schiuma minerale

schiuma minerale a cellule aperte



Prodotto nell'Unione Europea

Marchio Made in Europe.



Due finiture in schiuma a vista: BIANCO e GRIGIO

Finiture da catalogo.



CERTIFICAZIONE	CREDITO	PUNTI	CON COSA SI CERTIFICA
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	test di assorbimento e isolamento di laboratorio accreditato ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Prestazioni acustiche</i>	1	coefficienti di assorbimento per banda per il calcolo della riverberazione
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	fino a 130	moduli LCA suddivisi, in formato leggibile da strumento di calcolo
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	fino a 110	α_p per banda, α_w e area di assorbimento equivalente
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	fino a 100	certificazioni di origine e gestione ambientale
HQE	Emissioni dei materiali	2	formaldeide e VOC cancerogeni 1A e 1B sotto la soglia
HQE	Acustica nelle aree comuni	fino a 3	i test di assorbimento disponibili
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	il prodotto è l'elemento di conformità
WELL	S04 — tempo di riverberazione	2	coefficienti di assorbimento del materiale
WELL	S06 — rafforzamento della privacy acustica	1	si appende a S05, con lo stesso supporto

I punti sono quelli assegnati da ciascun credito nella sua versione corrente; l'Assessor li concede in base all'intero edificio. Argomentazione dettagliata per certificazione disponibile su richiesta.

Documentazione per il tuo progetto

Rapporti di prova completi, Dichiarazioni di Prestazione, certificati e schede di calcolo acustico a disposizione del team di progettazione. Affianchiamo la specificazione dal progetto fino al cantiere.
www.isinac.com · info@isinac.com