



SCHEMA TECNICA



INDUSTRIAL G 1220 x 1220 x 33 mm, grigio, sospeso

Pannello fonoassorbente di grande formato in schiuma minerale grigia a celle aperte, da appendere su grandi superfici.

 Spessore

33 mm

dell'insieme

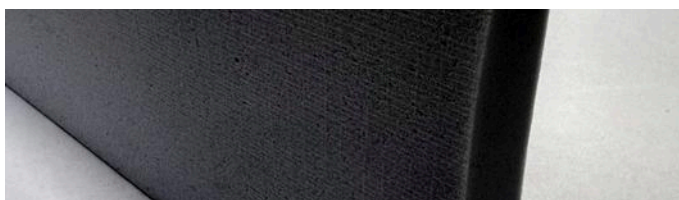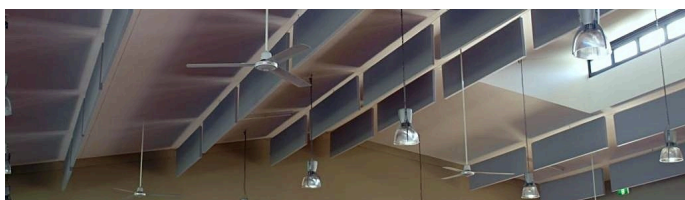

Composizione, strato per strato

STRATO	MATERIALE	COMPOSIZIONE	POSIZIONE
1	INDUSTRIAL G	schiuma minerale grigia a cellule aperte	pannello monostrato, senza tessuto né adesivo

Spessore dell'insieme: 33 mm.

Colore


Grigio (colore unico della schiuma minerale a vista)

Dimensioni e montaggio

Quadrato	1220 x 1220 mm
Spessore	33 mm

Formati

Quote in metri. I punti indicano gli ancoraggi di montaggio.

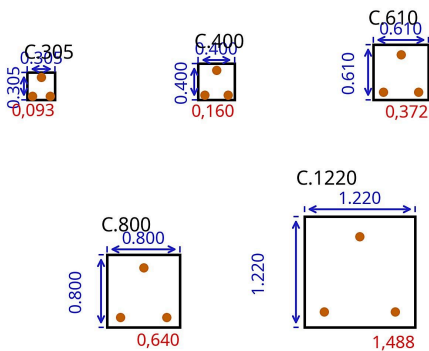

QUADRATO

Cosa apporta ISINAC a un progetto certificato

Certificazioni in corso di validità di ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con relativo numero di registrazione e validità. Documentazione completa a disposizione del team di progettazione.

ISO 14001 · ISO 14006

Gestione ambientale ed ecodesign. Bureau Veritas.

IN VIGORE FINO AL 2029

Cosa aggiunge questo prodotto nella certificazione degli edifici

10 WELL crediti documentabili	4 HQE crediti documentabili	3 DGNB crediti documentabili	2 LEED crediti documentabili	2 BREEAM crediti documentabili
---	---	--	--	--

Crediti che ISINAC può documentare per questo prodotto, con il test o il certificato che li supporta. I punti assegnati da ciascuno e chi li concede si trovano nell'ultima pagina.

Materiale e ciclo di vita, a colpo d'occhio



INDUSTRIAL G

schiuma minerale grigia a cellule aperte



Grigio (colore unico della schiuma minerale a vista)

Finiture da catalogo.



spessore di 33 mm

Dell'insieme.



Prodotto nell'Unione Europea

Marchio Made in Europe.



CERTIFICAZIONE	CREDITO	PUNTI	CON COSA SI CERTIFICA
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	test di assorbimento e isolamento di laboratorio accreditato ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Prestazioni acustiche</i>	1	coefficienti di assorbimento per banda per il calcolo della riverberazione
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	fino a 130	moduli LCA suddivisi, in formato leggibile da strumento di calcolo
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	fino a 110	α_p per banda, α_w e area di assorbimento equivalente
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	fino a 100	certificazioni di origine e gestione ambientale
HQE	Emissioni dei materiali	2	formaldeide e VOC cancerogeni 1A e 1B sotto la soglia
HQE	Acustica nelle aree comuni	fino a 3	i test di assorbimento disponibili
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	il prodotto è l'elemento di conformità
WELL	S04 — tempo di riverberazione	2	coefficienti di assorbimento del materiale
WELL	S06 — rafforzamento della privacy acustica	1	si appende a S05, con lo stesso supporto

I punti sono quelli assegnati da ciascun credito nella sua versione corrente; l'Assessor li concede in base all'intero edificio. Argomentazione dettagliata per certificazione disponibile su richiesta.

Documentazione per il tuo progetto

Rapporti di prova completi, Dichiarazioni di Prestazione, certificati e schede di calcolo acustico a disposizione del team di progettazione. Affianchiamo la specificazione dal progetto fino al cantiere.
www.isinac.com · info@isinac.com