




SCHEDA TECNICA

WB HP ILUCS · 140 mm

Pannello fonoassorbente di grande formato e 140 mm di spessore, con ILUCS sul lato a vista, per l'assorbimento alle basse, medie e alte frequenze.

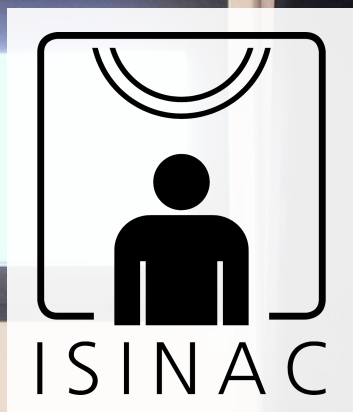

α_w

1,00

assorbimento ponderato
EN ISO 11654



Classe

**Schiuma: C-
s2,d0 · ILUCS:
B-s1,d0**


reazione al fuoco
EN 13501-1:2018 (per componenti)



Spessore


140 mm

dell'insieme

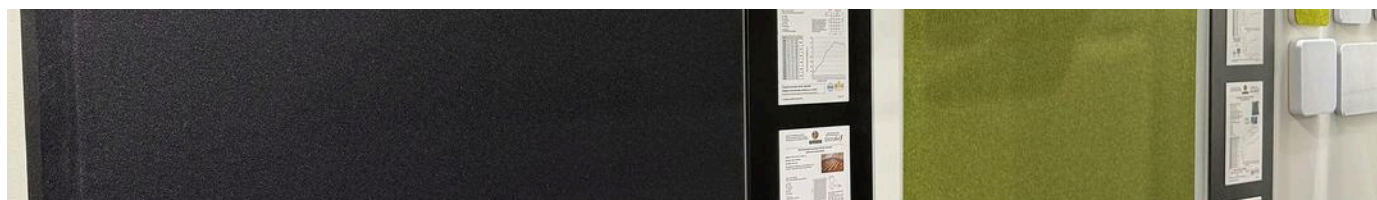

Assorbimento acustico

Test in camera riverberante secondo EN ISO 354:2003 (α_w secondo EN ISO 11654:1997) · TECNALIA (Fundación TECNALIA R&I, accreditamento ENAC 4/LE456), camera riverberante del Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz · rapporto 110259-7 (27/05/2024). Pannelli ISINAC WB HIGH PERFORMANCE da 1220 x 2000 x 140 mm posizionati a 400 mm da una superficie, giunto a testa, faccia nascosta verso il pavimento della camera; superficie di test 11,79 m². Data del test: 25/04/2024

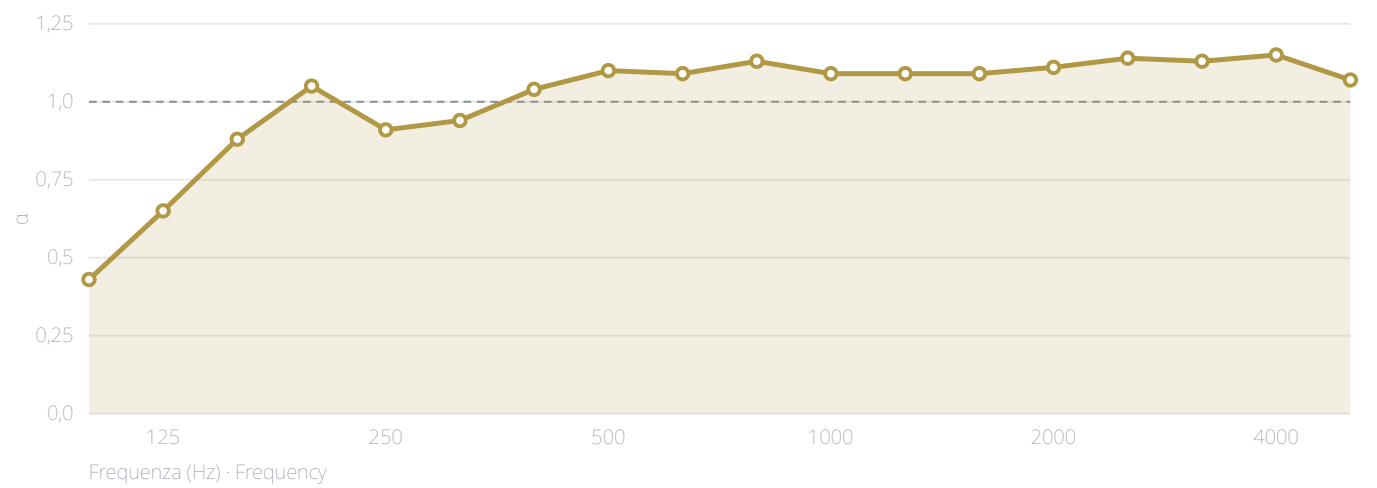

α_w 1,00

Coefficiente di assorbimento ponderato, secondo EN ISO 11654. È il valore unico utilizzato per la specificazione.

HZ	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,65	0,91	1,1	1,09	1,11	1,15

Coefficiente di assorbimento alle frequenze di riferimento, pronto per essere inserito nel calcolo della riverberazione dell'ambiente.

Reazione al fuoco

Schiuma: C-s2,d0 ·
ILUCS: B-s1,d0

EN 13501-1:2018 (per componenti) · schiuma: TECNALIA R&I (ENAC 4/LE024) · tessuto: BTTG, Leeds (EN ISO/IEC 17025), rif. schiuma: 080046-001-2-a · tessuto: 27/05749D/11/21 (schiuma: 12/06/2019 · tessuto: 30/11/2021)

Classi di reazione al fuoco dichiarate per componente.
Classificazione emessa da laboratorio indipendente sul prodotto testato secondo EN 13501-1:2018 (per componenti).



I test **acustici** di questa scheda tecnica sono stati eseguiti presso **TECNALIA**, laboratorio accreditato da **ENAC** e firmatario dell'accordo **ILAC-MRA**, che conferisce riconoscimento internazionale ai risultati. La classificazione di reazione al fuoco è rilasciata dal laboratorio indicato nel relativo blocco.

 Composizione, strato per strato

STRATO	MATERIALE	COMPOSIZIONE	GRAMMATURA / DENSITÀ	POSIZIONE
1	ILUCS	tessuto 100% poliestere Trevira CS, spessore ~1 mm, sul lato a vista e a copertura del bordo del telaio	265 g/m ²	lato a vista
2	schiuma minerale a cellule aperte	anima fonoassorbente a strati di 33 e 60 mm all'interno del telaio	9 kg/m ³ densità nominale	anima
3	telaio perimetrale	legno di pino massiccio trattato a fuoco, 130 mm di altezza x 33 mm di spessore		cornice perimetrale
4	MDF ignifugo	all'interno del telaio		lato nascosto

Spessore dell'insieme: 140 mm.

 Dimensioni e montaggio

 Formato standard	1220 x 2000 mm
 Spessore	140 mm

Cosa apporta ISINAC a un progetto certificato

Certificazioni in corso di validità di ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., con relativo numero di registrazione e validità. Documentazione completa a disposizione del team di progettazione.

ISO 14001 · ISO 14006

Gestione ambientale ed ecodesign. Bureau Veritas.

IN VIGORE FINO AL 2029

OEKO-TEX®

Certificazione di ILUCS, senza sostanze nocive. STANDARD 100, classe di prodotto II.

IN VIGORE FINO AL 06-02-2027

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · emissioni di COV secondo CDPH v1.2. Copre il ILUCS.

IN VIGORE FINO AL 31-08-2027

Trevira CS

Tessuto in poliestere ignifugo permanente; approvazione del marchio rilasciata a nome di ISINAC.

IN VIGORE

Cosa aggiunge questo prodotto nella certificazione degli edifici

12

WELL

crediti documentabili

6

HQE

crediti documentabili

5

LEED

crediti documentabili

4

BREEAM

crediti documentabili

4

DGNB

crediti documentabili

Crediti che ISINAC può documentare per questo prodotto, con il test o il certificato che li supporta. I punti assegnati da ciascuno e chi li concede si trovano nell'ultima pagina.

Materiale e ciclo di vita, a colpo d'occhio



ILUCS

tessuto 100% poliestere Trevira CS, spessore ~1 mm...



140 mm di spessore

Dell'insieme.



Emissioni di COV sotto la soglia

SCS Indoor Advantage Gold, metodo CDPH v1.2, sul tessuto.



Prodotto nell'Unione Europea

Marchio Made in Europe.

Documentazione che accompagna questo prodotto

Tutto disponibile per il team di progettazione, su richiesta e senza costi: rapporto di prova di assorbimento di laboratorio accreditato · classificazione di reazione al fuoco · certificati del tessuto (OEKO-TEX, emissioni di VOC) · coefficienti per banda in formato nativo per ODEON, EASE, CATT, INSUL e SONarchitect.



CERTIFICAZIONE	CREDITO	PUNTI	CON COSA SI CERTIFICA
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	test di assorbimento e isolamento di laboratorio accreditato ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certificato di emissioni di VOC
LEED v4.1	EQ — <i>Materiali a basse emissioni</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, metodo CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Prestazioni acustiche</i>	1	coefficienti di assorbimento per banda per il calcolo della riverberazione
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	fino a 130	moduli LCA suddivisi, in formato leggibile da strumento di calcolo
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	fino a 110	α_p per banda, α_w e area di assorbimento equivalente
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	fino a 100	certificazioni di origine e gestione ambientale
HQE	Emissioni dei materiali	2	formaldeide e VOC cancerogeni 1A e 1B sotto la soglia
HQE	Acustica nelle aree comuni	fino a 3	classe A con i test di assorbimento
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	il prodotto è l'elemento di conformità
WELL	S04 — tempo di riverberazione	2	coefficienti di assorbimento del materiale
WELL	S06 — rafforzamento della privacy acustica	1	si appende a S05, con lo stesso supporto

I punti sono quelli assegnati da ciascun credito nella sua versione corrente; l'Assessor li concede in base all'intero edificio. Argomentazione dettagliata per certificazione disponibile su richiesta.

Documentazione per il tuo progetto

Rapporti di prova completi, Dichiarazioni di Prestazione, certificati e schede di calcolo acustico a disposizione del team di progettazione. Affianchiamo la specificazione dal progetto fino al cantiere.
www.isinac.com · info@isinac.com