



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

MFPX

Garsą sugeriantis skydas iš mineralinių putų, sustiprintų PX, skirtas zonoms su specialiais saugos reikalavimais, pavyzdžiui, avariniams išėjimams ar ligoninėms



Klasė

B-s2,d0


reakcija į ugnį
EN 13501-1:2018



Storis

40 mm

rinkinio

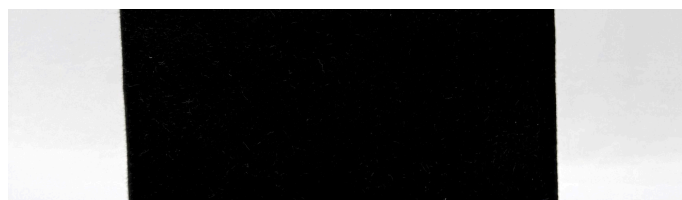

Degumas

B-s2,d0

EN 13501-1:2018 · Fundación TECNALIA R&I (Aspeitija), ref. 080046-002-2 (bandymas 080046-002-1) (12/06/2019)

FIGRA 59,19 W/s · THR600s 3,04 MJ · SMOGRA 49,36 m²/s² · be liepsnojančių lašų ar dalelių (d0)

Nepriklausomos laboratorijos išduota bandomojo produkto klasifikacija pagal EN 13501-1:2018.

Sudėtis, sluoksnis po sluoksnio

SLUOKSNIS	MEDŽIAGA	SUDĖTIS	GRAMATŪRA / TANKIS	PADĖTIS
1	PX210	juoda neaustinė polipropileno medžiaga	230 g/m²	matoma pusė
2	šerdis	atvirų porų mineralinės putos, pilkos	9 kg/m³	40 mm
3	klijai	lipnus nematomoje pusėje		nematoma pusė


Bendras storis: 40 mm.

Matmenys ir montavimas

Kvadratas	610 x 610 mm
Stačiakampis	1220 x 610 mm

Formatai

Matmenys metrais. Taškai žymi montavimo tvirtinimo vietas.

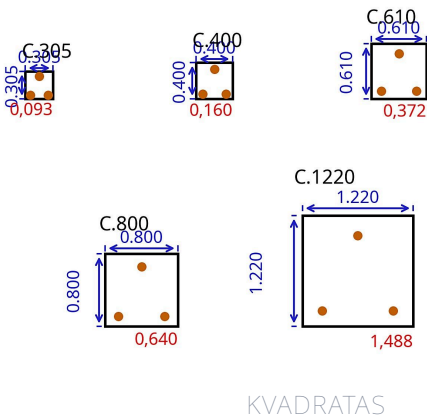

Ką ISINAC suteikia sertifikuotam projektui

Galiojantys ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. sertifikatai su jų registracijos numeriu ir galiojimo laikotarpiu. Pilna dokumentacija pateikiama rengėjų komandai.

ISO 14001 • ISO 14006

Aplinkosaugos vadyba ir ekologinis projektavimas. Bureau Veritas.

GALIOJA IKI 2029

Ką šis produktas prideda prie pastatų sertifikavimo

10**WELL**

dokumentuojami kreditai

4**HQE**

dokumentuojami kreditai

3**DGNB**

dokumentuojami kreditai

2**LEED**

dokumentuojami kreditai

2**BREEAM**

dokumentuojami kreditai

Kreditai, kuriuos ISINAC gali pagrįsti dokumentais šiam produktui, kartu su juos patvirtinančiu bandymu arba sertifikatu. Balai, kuriuos suteikia kiekvienas iš jų, ir kas juos skiria, pateikti paskutiniame puslapyje.

Medžiaga ir gyvavimo ciklas trumpai

**PX210**

juoda neaustinė polipropileno medžiaga

**40 mm storio**

Rinkinio.

**Pagaminta Europos Sąjungoje**

Ženklas „Made in Europe“.

Prie šio produkto pridedami dokumentai

Viskas prieinama projektavimo komandai, paprašius ir nemokamai: reakcijos į ugnį klasifikacija.



SERTIFIKAVIMAS	KREDITAS	TAŠKAI	KUO ĮRODOMA
BREEAM	Hea 06 — Akustinės savybės	—	akredituotos laboratorijos sugerties ir izoliacijos bandymai ENAC
LEED v4.1	EQ — Akustinės savybės	1	sugerties koeficientai pagal dažnių juostas aidėjimo skaičiavimui
DGNB	ENV1.1 — Gyavimo ciklo įvertinimas	iki 130	LCA moduliai suskirstyti skaičiavimo įrankiui nuskaitomu formatu
DGNB	SOC1.3 — Acoustic comfort	iki 110	α_p pagal juostą, α_w ir ekvivalentinis sugerties plotas
DGNB	ENV1.3 — Išteklių gavyba	iki 100	kilmės ir aplinkosaugos vadybos sertifikatai
HQE	Medžiagų emisijos	2	formaldehidas ir kancerogeniniai LOJ 1A ir 1B žemiau ribinės vertės
HQE	Akustika bendrose erdvėse	iki 3	prieinami sugerties bandymai
WELL	S05 — Sound Reducing Surfaces	2	produktas yra atitikties elementas
WELL	S04 — aidėjimo trukmė	2	medžiagos sugerties koeficientai
WELL	S06 — akustinio privatumo stiprinimas	1	kabo ant S05, su ta pačia nugarėle

Balus suteikia kiekvienas kreditas pagal jo galiojančią versiją; vertintojas (Assessor) juos skiria atsižvelgdamas į visą pastatą. Išsamūs argumentai pagal kiekvieną sertifikatą pateikiami paprašius.

Dokumentacija jūsų projektui

Išsamios bandymų ataskaitos, eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai ir akustinių skaičiavimų lapai yra prieinami projektavimo komandai. Mes lydime specifikaciją nuo projekto iki statybų aikštelės.

www.isinac.com · info@isinac.com