



TEHNISKO DATU LAPA

RULLO ŽALŪZIJA apdare IZZER vai ILUCS, 1 slānis

Skaņu absorbējošs rullo žalūzija no 1 akustiskā auduma slāņa: absorbē skaņu un nodrošina privātumu



0,50 (MH)

svērtā absorbcija
EN ISO 11654



Klase

**IZZER: C-s1,d0 ·
ILUCS: B-s1,d0**

reakcija uz uguni
EN 13501-1




Biezums

1,75 mm

komplekta

~|| Skaņas absorbcija

Testēšana reverberācijas kamerā saskaņā ar EN ISO 354:2003 (ar saskaņā ar EN ISO 11654:1997) · Tecnalía — Basku zemes valdības Ēku kvalitātes kontroles laboratorija (Vitoria-Gasteiz), ENAC 4/LE456 · pārskats B2023-LACUS-IN-195-3 (rezultāts B2023-195-M953) (21/02/2023). Tests veikts ar versiju IZZER: rullējamais aizkars atritināts, paralēli sienai ar 100 mm gaisa telpu (tips G-100, saskaņā ar EN ISO 354 pielikumu B).

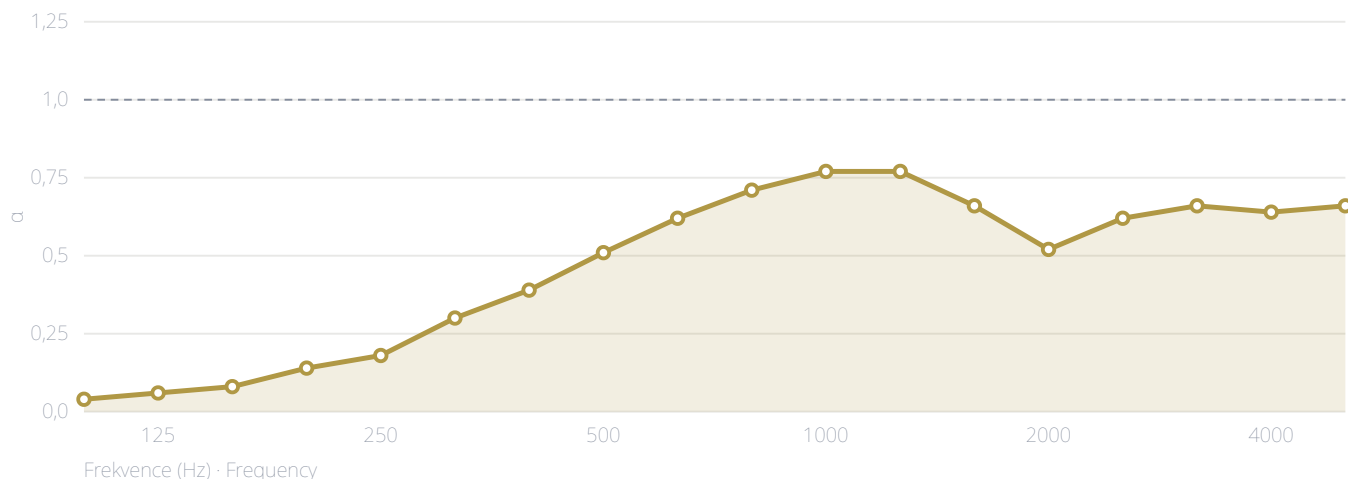

α_w 0,50 (MH)

Svērtais absorbcijas koeficients saskaņā ar EN ISO 11654. Tā ir vienīgā vērtība, ko izmanto specifikācijā.

HZ	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,06	0,18	0,51	0,77	0,52	0,64

Absorbcijas koeficients atsaucies frekvencēs, gatavs ievadišanai telpas reverberācijas aprēķinā.

🔥 Reakcija uz uguni

IZZER: C-s1,d0 · ILUCS: B-s1,d0

EN 13501-1 · BTG (Leeds), ref. IZZER: 27/05749B/11/21 ·
ILUCS: 27/03465E/03/15 (IZZER: 30/11/2021 · ILUCS:
23/04/2015)

IZZER: FIGRA0,2MJ 202,1 W/s · THR600s 1,6 MJ ·
SMOGRA 0 · TSP600s 27,1 m²

Neatkarīgas laboratorijas izsniegta klasifikācija par
pārbaudīto produktu saskaņā ar EN 13501-1.

Sastāvs, slāni pa slānim

SLĀNIS	MATERIĀLS	SASTĀVS	GRAMĀŽA / BLĪVUMS	POZĪCIJA
1	IZZER	100 % vilna (jaunneapstrādāta merino vilna), rullējams audums	460 g/m ²	variants IZZER
1	ILUCS	poliesters Trevira CS		variants ILUCS

Kopējais biezums: 1,75 mm.

Krāsa

IZZER karte un ILUCS karte; arī sublimācijas apdare

Izmēri un montāža

Pēc pasūtījuma	maks. platums 1400 mm · maks. garums 4000 mm
Piegāde	vienmēr veselos tekošajos metros
Uzstādīšana	piekarināms: ar sliedēm vai gredzeniem stienim

Ko ISINAC sniedz sertificētam projektam

Spēkā esošie ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. sertifikāti ar to reģistrācijas numuru un derīguma termiņu. Pilna dokumentācija ir pieejama redakcijas komandai.

ISO 14001 · ISO 14006 Vides pārvaldība un ekodizains. Bureau Veritas. SPĒKĀ LĪDZ 2029	OEKO-TEX® Sertifikācija par ILUCS, bez kaitīgām vielām. STANDARD 100, II produkta klase. SPĒKĀ LĪDZ 06-02-2027	SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · GOS emisijas saskaņā ar CDPH v1.2. Aptver ILUCS. SPĒKĀ LĪDZ 31-08-2027
SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · GOS emisijas saskaņā ar CDPH v1.2. Aptver IZZER. SPĒKĀ LĪDZ 31-08-2027	Trevira CS Pastāvīgi ugunsdrošs poliestera audums; zīmola apstiprinājums izdots uz ISINAC vārda. SPĒKĀ ESOŠS	

Šī produkta devums ēku sertifikācijā

12 WELL dokumentējami kredītpunkti	6 HQE dokumentējami kredītpunkti	5 LEED dokumentējami kredītpunkti	4 BREEAM dokumentējami kredītpunkti
4 DGNB dokumentējami kredītpunkti			

Kredītpunkti, ko ISINAC var dokumentēt šim produktam, kopā ar testu vai sertifikātu, kas tos apliecina. Katra piešķirtie punkti un to izsniedzējs ir norādīti pēdējā lapā.

Materiāls un dzīves cikls, īsumā

 IZZER 100 % vilna (jaunneapstrādāta merino vilna), rullējams audums	 1,75 mm biezums No komplekta.	 GOS emisijas zem sliekšņa SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 metode, uz auduma.
 Ražots Eiropas Savienībā Zīmogs Made in Europe.	 IZZER karte un ILUCS karte; arī sublimācijas apdare Kataloga apdares.	

Šim produktam pievienotā dokumentācija

Viss pieejams projektētāju komandai pēc pieprasījuma un bez maksas: akreditētas laboratorijas absorbcijas testa ziņojums · reakcijas uz uguni klasifikācija · auduma sertifikāti (OEKO-TEX, GOS emisijas) · koeficienti pa joslām vietējā formātā programmām ODEON, EASE, CATT, INSUL un SONarchitect.



SERTIFIKĀCIJA	KREDĪTPUNKTI	PUNKTI	AR KO TIEK APLIECINĀTS
BREEAM	Hea 06 — Akustiskā veiktspēja	—	absorbcijas un izolācijas testi akreditētā laboratorijā ENAC
BREEAM	Hea 04 — Iekštelpu gaisa kvalitāte	—	GOS emisiju sertifikāts
LEED v4.1	EQ — Zemas emisijas materiāli	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, CDPH v1.2 metode
LEED v4.1	EQ — Akustiskā veiktspēja	1	absorbcijas koeficienti pa joslām reverberācijas aprēķinam
DGNB	ENV1.1 — Dzīves cikla novērtējums	līdz 130	LCA moduļi sadalīti, aprēķinu rīkam nolasāmā formātā
DGNB	SOC1.3 — Acoustic comfort	līdz 110	α_p pa joslām, α_w un ekvivalents absorbcijas laukums
DGNB	ENV1.3 — Resursu ieguve	līdz 100	izcelsmes un vides pārvaldības sertifikāti
HQE	Materiālu emisijas	2	formaldehīds un kancerogēnie GOS 1A un 1B zem sliekšņa
HQE	Akustika koplietošanas telpās	līdz 3	pieejamie absorbcijas testi
WELL	S05 — Sound Reducing Surfaces	2	produkts ir atbilstības elements
WELL	S04 — reverberācijas laiks	2	materiāla absorbcijas koeficienti
WELL	S06 — akustiskās privātuma pastiprināšana	1	karājas pie S05, ar tādu pašu aizmuguri

Punkti ir tie, ko piešķir katrs kredīts tā pašreizējā versijā; vērtētājs (Assessor) tos piešķir, pamatojoties uz visu ēku kopumā. Detalizēts pamatojums katram sertifikātam ir pieejams pēc pieprasījuma.

Dokumentācija jūsu projektam

Pilni testēšanas pārskati, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, sertifikāti un akustisko aprēķinu lapas ir pieejamas projektēšanas komandai. Mēs nodrošinām specifikācijas atbalstu no projekta izstrādes līdz pat būvdarbu pabeigšanai.

www.isinac.com · info@isinac.com