



TEHNISKO DATU LAPA



INDUSTRIAL G 1220 x 1220 x 33 mm, pelēks, piekārts

Liela formāta skaņu absorbējošs panelis no pelēkām
atvērto šūnu minerālajām putām, paredzēts
iekarināšanai lielās platībās.

 Biezums

33 mm

komplekta

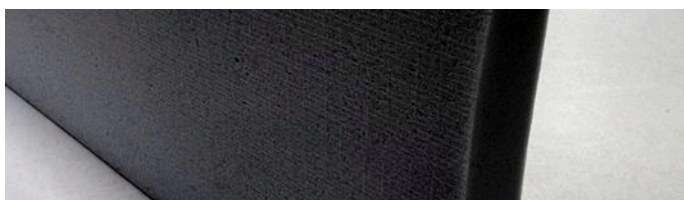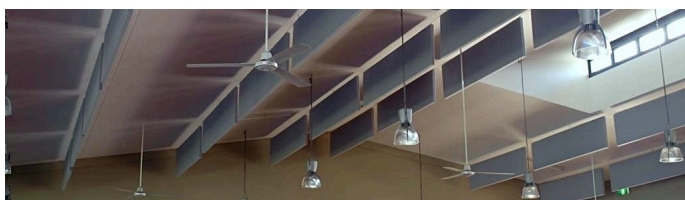

Sastāvs, slāni pa slānim

SLĀNIS	MATERIĀLS	SASTĀVS	POZĪCIJA
1	INDUSTRIAL G	pelēkas atvērtu šūnu minerālputas	vienslāņa panelis, bez auduma un līmes

Kopējais biezums: 33 mm.

Krāsa


Pelēks (redzamo minerālo putu vienīgā krāsa)

Izmēri un montāža

Kvadrāts	1220 x 1220 mm
Biezums	33 mm

Formāti

Izmēri metros. Punkti norāda montāžas stiprinājumus.

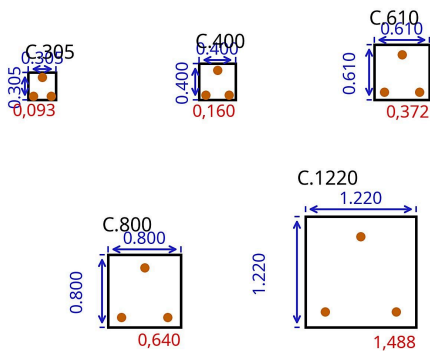

KVADRĀTS

Ko ISINAC sniedz sertificētam projektam

Spēkā esošie ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. sertifikāti ar to reģistrācijas numuru un derīguma termiņu. Pilna dokumentācija ir pieejama redakcijas komandai.

ISO 14001 · ISO 14006

Vides pārvaldība un ekodizains. Bureau Veritas.

SPĒKĀ LĪDZ 2029

Šī produkta devums ēku sertifikācijā

10

WELL

dokumentējami kredītpunkti

4

HQE

dokumentējami kredītpunkti

3

DGNB

dokumentējami kredītpunkti

2

LEED

dokumentējami kredītpunkti

2

BREEAM

dokumentējami kredītpunkti

Kredītpunkti, ko ISINAC var dokumentēt šim produktam, kopā ar testu vai sertifikātu, kas tos apliecina. Katra piešķirtie punkti un to izsniedzējs ir norādīti pēdējā lapā.

Materiāls un dzīves cikls, īsumā



INDUSTRIAL G

pelēkas atvērtu šūnu minerālputas



Pelēks (redzamo minerālo putu vienīgā krāsa)

Kataloga apdares.



33 mm biezums

No komplekta.



Ražots Eiropas Savienībā

Zīmogs Made in Europe.



SERTIFIKĀCIJA	KREDĪTPUNKTI	PUNKTI	AR KO TIEK APLIECINĀTS
BREEAM	Hea 06 — Akustiskā veiktspēja	—	absorbcijas un izolācijas testi akreditētā laboratorijā ENAC
LEED v4.1	EQ — Akustiskā veiktspēja	1	absorbcijas koeficienti pa joslām reverberācijas aprēķinam
DGNB	ENV1.1 — Dzīves cikla novērtējums	līdz 130	LCA moduļi sadalīti, aprēķinu rīkam nolasāmā formātā
DGNB	SOC1.3 — Acoustic comfort	līdz 110	α_p pa joslām, α_w un ekvivalents absorbcijas laukums
DGNB	ENV1.3 — Resursu ieguve	līdz 100	izcelsmes un vides pārvaldības sertifikāti
HQE	Materiālu emisijas	2	formaldehīds un kancerogēnie GOS 1A un 1B zem sliekšņa
HQE	Akustika koplietošanas telpās	līdz 3	pieejamie absorbcijas testi
WELL	S05 — Sound Reducing Surfaces	2	produkts ir atbilstības elements
WELL	S04 — reverberācijas laiks	2	materiāla absorbcijas koeficienti
WELL	S06 — akustiskās privātuma pastiprināšana	1	karājas pie S05, ar tādu pašu aizmuguri

Punkti ir tie, ko piešķir katrs kredīts tā pašreizējā versijā; vērtētājs (Assessor) tos piešķir, pamatojoties uz visu ēku kopumā. Detalizēts pamatojums katram sertifikātam ir pieejams pēc pieprasījuma.

Dokumentācija jūsu projektam

Pilni testēšanas pārskati, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, sertifikāti un akustisko aprēķinu lapas ir pieejamas projektēšanas komandai. Mēs nodrošinām specifikācijas atbalstu no projekta izstrādes līdz pat būvdarbu pabeigšanai.

www.isinac.com · info@isinac.com