



SKEDA TEKNIKA


DIFUŽUR 4x4 injam solidu tal-pinu, 480 x 480 mm

Panel diffużur kwadratiku ta' injam tal-pinu solidu: jgassam il-ħoss b'mod omogenju minflok ma jassorbih.

 Hxuna

9-103 mm

tas-sett

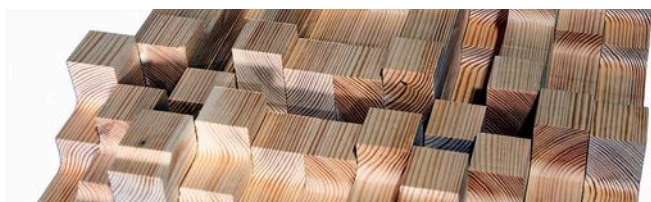

 Kompożizzjoni, saff b'saff

SAFF	MATERJAL	KOMPOŻIZZJONI	GRAMMAĠ / DENSITÀ	POŻIZZJONI
1	Takkalji diffużuri	injam naturali solidu tal-pinu, għoli varjabbli	densità 520 kg/m³ (ISO 845)	naħa viżibbli
2	Baži	kontrapakkjat C3 tal-betula	densità 650 kg/m³	sostenn

Ħxuna tal-kumpless: 9–103 mm.

 Kulur

Finitura naturali; kulur fuq talba fi kwalunkwe RAL

 Qisien u mmuntar

 Format	480 x 480 mm
 Għoli tal-kavilji	varjabbli minn 9 sa 103 mm
 Tolleranza tal-qtugħ	± 3 mm fit-tul u fil-wisa'

 Dak li ISINAC iġib f'proġett iċċertifikat

Ċertifikazzjonijiet fis-sehħ ta' ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., bin-numru tar-reġistrazzjoni u l-validità tagħha. Dokumentazzjoni sħiħa disponibbli għat-tim tal-kitba.

ISO 14001 • ISO 14006

Ġestjoni ambjentali u ekodisinn. Bureau Veritas.

F'SEHH SAL-2029

 Dak li jżid dan il-prodott fiċ-ċertifikazzjoni tal-bini

10 WELL krediti dokumentabbli	4 HQE krediti dokumentabbli	3 DGNB krediti dokumentabbli	2 LEED krediti dokumentabbli	2 BREEAM krediti dokumentabbli
---	---	--	--	--

Krediti li ISINAC jista' jiddokumenta għal dan il-prodott, bit-test jew iċ-ċertifikat li jissostanzjahom. Il-punti mogħtija minn kull wieħed u min jagħtihom jinsabu fl-aħħar paġna.

 Materjal u ċiklu tal-ħajja, f'daqqa t'għajn



Takkalji diffużuri

injam naturali solidu tal-pinu, għoli varjabbli



Finitura naturali; kulur fuq talba fi kwalunkwe RAL

Finituri tal-katalgu.



9–103 mm ta' ħxuna

Tas-sett.



Manifatturat fl-Unjoni Ewropea

Siġill Made in Europe.



ĊERTIFIKAZZJONI	KREDITU	PUNTI	BIEX JIĠI AKKREDITAT
BREEAM	Hea 06 — Prestazzjoni akustika	—	testijiet ta' assorbiment u iżolament minn laboratorju akkreditat ENAC
LEED v4.1	EQ — Acoustic Performance	1	koeffiċjenti ta' assorbiment skont il-frekwenza għall-kalkolu tar-reverberazzjoni
DGNB	ENV1.1 — Life cycle assessment	sa 130	moduli tal-LCA dettaljati, f'format li jista' jinqara minn għodda tal-kalkolu
DGNB	SOC1.3 — Kumdità akustika	sa 110	α_p skont il-banda, α_w u żona ta' assorbiment ekwivalenti
DGNB	ENV1.3 — Resource extraction	sa 100	ċertifikazzjonijiet ta' oriġini u ġestjoni ambjentali
HQE	Emissjonijiet tal-materjali	2	formaldeid u COV karcinogeniċi 1A u 1B taħt il-limitu
HQE	Akustika f'żoni komuni	sa 3	it-testijiet tal-assorbiment disponibbli
WELL	S05 — Uċuħ li jnaqqsu l-ħoss	2	il-prodott huwa l-element ta' konformità
WELL	S04 — Ħin ta' riverberazzjoni	2	koeffiċjenti ta' assorbiment tal-materjal
WELL	S06 — tishih tal-privatezza akustika	1	mdendel minn S05, bl-istess rinforz

Il-punti huma daww mogħtija minn kull kreditu fil-verżjoni attwali tiegħu; l-Assessor jagħtihom abbażi tal-bini kollu. Argumentazzjoni dettaljata skont is-sigill hija disponibbli fuq talba.

Dokumentazzjoni għall-proġett tiegħek

Rapporti tat-testijiet kompluti, Dikjarazzjonijiet ta' Prestazzjoni, ċertifikati u skedi ta' kalkolu akustiku għad-dispożizzjoni tat-tim tad-disinn. Aħna nsegwu l-ispeċifikazzjoni mill-proġett sal-fażi tal-kostruzzjoni.

www.isinac.com · info@isinac.com