




KARTA TECHNICZNA

SZEŚCIAN · CYLINDER · PROSTOPADŁOŚCIAN wykończenie ILUCS lub IZZER, podwieszane

Trójwymiarowe elementy z otwartokomórkowej pianki mineralnej obciągnięte ILUCS lub IZZER, podwieszane do sufitu w celu pochłaniania dźwięku tam, gdzie nie można lub nie chce się ingerować w ścianę.

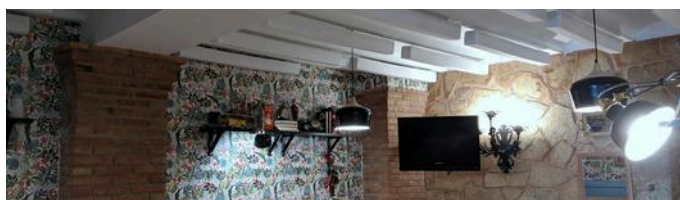

Skład, warstwa po warstwie

WARSTWA	MATERIAŁ	SKŁAD	GRAMATURA / GĘSTOŚĆ	POZYCJA
1	ILUCS o IZZER	ILUCS: 100% poliester Trevira CS · IZZER: 100% czysta wełna merynosów	ILUCS 265 g/m ² · IZZER 460 g/m ²	pokrywa element; oba wykończenia NIE są łączone w tej samej referencji
2	Rdzeń z pianki mineralnej	pianka mineralna o otwartych komórkach	9 kg/m ³ ±16% (ISO 845)	trójwymiarowy korpus elementu (kostka, walec lub prostopadłościan)


Kolor

Wykończenie ILUCS: 43 referencje z wzornika ILUCS, plus sublimacja. Wykończenie IZZER: 41 referencji z wzornika IZZER.


Wymiary i montaż

Kostka	150 x 150 x 150 · 200 x 200 x 200 · 480 x 480 x 480 mm
Cylinder	Ø 150 x 1200 mm
Prostopadłościan	100 x 100 x 1200 · 150 x 150 x 1200 mm
Montaż	podwieszany (sprężyna, linka i śruba z uchem, magnes lub biały klips)


Wymiary w metrach. Punkty oznaczają kotwy montażowe. Wszystkie formaty są dostarczane w grubościach odpowiadających produktowi.

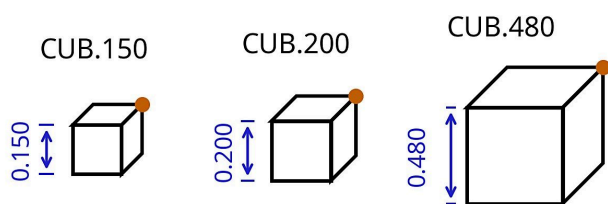


SZEŚCIAN

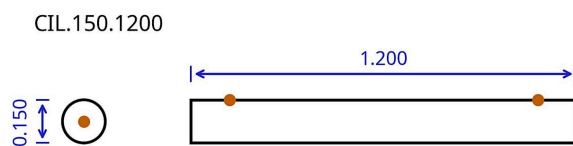

CYLINDER

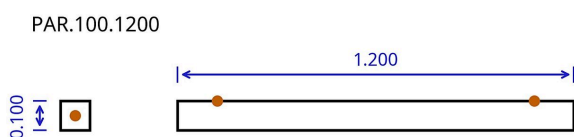

PAR.150.1200



PROSTOPADŁOŚCIAN

Co ISINAC wznosi do certyfikowanego projektu

Aktualne certyfikaty ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., wraz z numerem rejestracyjnym i okresem ważności. Pełna dokumentacja dostępna dla zespołu projektowego.

ISO 14001 · ISO 14006 Zarządzanie środowiskowe i ekoprojektowanie. Bureau Veritas. OBOWIĄZUJĄ DO 2029	OEKO-TEX® Certyfikacja ILUCS, bez substancji szkodliwych. STANDARD 100, klasa produktu II. OBOWIĄZUJE DO 06-02-2027	SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · emisje LZO według CDPH v1.2. Obejmuje ILUCS. OBOWIĄZUJE DO 31-08-2027
SCS Indoor Advantage™ Gold SCS-IAQ-11186 · emisje LZO według CDPH v1.2. Obejmuje IZZER. OBOWIĄZUJE DO 31-08-2027	Trevira CS Trudnopalna na stałe tkanina poliestrowa; zatwierdzenie marki wydane na nazwisko ISINAC. OBOWIĄZUJĄCY	

Co ten produkt wnosi w certyfikację budynków

12 WELL kredyty do udokumentowania	6 HQE kredyty do udokumentowania	4 LEED kredyty do udokumentowania	4 BREEAM kredyty do udokumentowania
3 DGNB kredyty do udokumentowania			

Punkty, które ISINAC może udokumentować dla tego produktu, wraz z badaniem lub certyfikatem, które je potwierdzają. Punkty przyznawane przez poszczególne instytucje oraz informacje o tym, kto je przyznaje, znajdują się na ostatniej stronie.

Materiał i cykl życia w skrócie



ILUCS o IZZER

ILUCS: 100% poliestr Trevira CS ·
IZZER: 100% czysta wełna
merynosów



Wykończenie ILUCS: 43 referencje z wzornika ILUCS, plus sublimacja

Wykończenia z katalogu.



Emisja LZO poniżej progu

SCS Indoor Advantage Gold, metoda
CDPH v1.2, na tkaninie.



Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Znak Made in Europe.

Dokumentacja dołączona do tego produktu

Wszystko dostępne dla zespołu redakcyjnego na życzenie i bezpłatnie: certyfikaty tkaniny (OEKO-TEX, emisje LZO).



CERTYFIKACJA	PUNKTY	PUNKTY	CZYM TO POTWIERDZONO
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	badania pochłaniania i izolacyjności w akredytowanym laboratorium ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certyfikat emisji LZO
LEED v4.1	EQ — <i>Materiały o niskiej emisji</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, metoda CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Wydajność akustyczna</i>	1	współczynniki pochłaniania w pasmach do obliczeń pogłosu
DGNB	ENV1.1 — <i>Ocena cyklu życia</i>	do 130	szczegółowe moduły LCA, w formacie czytelnym dla narzędzia obliczeniowego
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	do 110	α_p w pasmach, α_w i równoważne pole powierzchni absorpcji
DGNB	ENV1.3 — <i>Pozyskiwanie zasobów</i>	do 100	certyfikaty pochodzenia i zarządzania środowiskowego
HQE	Emisje materiałów	2	formaldehyd i LZO rakotwórcze 1A i 1B poniżej progu
HQE	Akustyka w częściach wspólnych	do 3	dostępne badania pochłaniania
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produkt jest elementem potwierdzającym zgodność
WELL	S04 — <i>czas pogłosu</i>	2	współczynniki pochłaniania materiału
WELL	S06 — <i>wzmocnienie prywatności akustycznej</i>	1	zawieszany na S05, z tym samym tyłem

Punkty to te, które przyznaje każdy kredyt w swojej aktualnej wersji; assessor przyznaje je w oparciu o cały budynek. Szczegółowa argumentacja dla danego certyfikatu dostępna na życzenie.

Dokumentacja do Twojego projektu

Pełne raporty z badań, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty oraz karty obliczeń akustycznych dostępne dla zespołu projektowego. Wspieramy specyfikację od projektu do realizacji.
www.isinac.com · info@isinac.com