



KARTA TECHNICZNA


DYFUZOR 4x4 lite drewno sosnowe, 480 x 480 mm

Kwadratowy panel dyfuzyjny z litego drewna sosnowego: rozprasza dźwięk w sposób jednorodny, zamiast go pochłaniać.

 Grubość

9–103 mm

całego zestawu

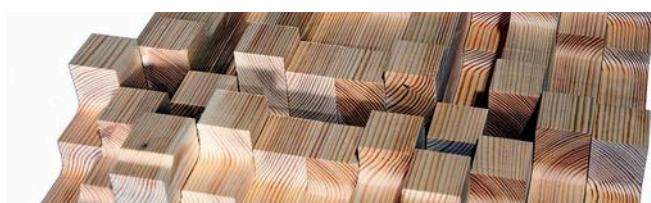

 Skład, warstwa po warstwie

WARSTWA	MATERIAŁ	SKŁAD	GRAMATURA / GĘSTOŚĆ	POZYCJA
1	Kostki dyfuzyjne	naturalne lite drewno sosnowe, zmienna wysokość	gęstość 520 kg/m³ (ISO 845)	strona widoczna
2	Baza	sklejka brzoźowa C3	gęstość 650 kg/m³	podpora

Grubość zestawu: 9–103 mm.

 Kolor

Wykończenie naturalne; kolor na zamówienie w dowolnym RAL

 Wymiary i montaż

 Format	480 x 480 mm
 Wysokość wypustek	zmienna od 9 do 103 mm
 Tolerancja cięcia	± 3 mm na długości i szerokości

Co ISINAC wznosi do certyfikowanego projektu

Aktualne certyfikaty ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., wraz z numerem rejestracyjnym i okresem ważności. Pełna dokumentacja dostępna dla zespołu projektowego.

ISO 14001 · ISO 14006

Zarządzanie środowiskowe i ekoprojektowanie. Bureau Veritas.

OBOWIĄZUJĄ DO 2029

Co ten produkt wnosi w certyfikację budynków

10

WELL

kredyty do udokumentowania

4

HQE

kredyty do udokumentowania

3

DGNB

kredyty do udokumentowania

2

LEED

kredyty do udokumentowania

2

BREEAM

kredyty do udokumentowania

Punkty, które ISINAC może udokumentować dla tego produktu, wraz z badaniem lub certyfikatem, które je potwierdzają. Punkty przyznawane przez poszczególne instytucje oraz informacje o tym, kto je przyznaje, znajdują się na ostatniej stronie.

Materiał i cykl życia w skrócie



Kostki dyfuzyjne

naturalne lite drewno sosnowe,
zmienna wysokość



9–103 mm grubości

Zestawu.



Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Znak Made in Europe.



Wykończenie naturalne; kolor na zamówienie w dowolnym RAL

Wykończenia z katalogu.



CERTYFIKACJA	PUNKTY	PUNKTY	CZYM TO POTWIERDZONO
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	badania pochłaniania i izolacyjności w akredytowanym laboratorium ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Wydajność akustyczna</i>	1	współczynniki pochłaniania w pasmach do obliczeń pogłosu
DGNB	ENV1.1 — <i>Ocena cyklu życia</i>	do 130	szczegółowe moduły LCA, w formacie czytelnym dla narzędzia obliczeniowego
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	do 110	α_p w pasmach, α_w i równoważne pole powierzchni absorpcji
DGNB	ENV1.3 — <i>Pozyskiwanie zasobów</i>	do 100	certyfikaty pochodzenia i zarządzania środowiskowego
HQE	Emisje materiałów	2	formaldehyd i LZO rakotwórcze 1A i 1B poniżej progu
HQE	Akustyka w częściach wspólnych	do 3	dostępne badania pochłaniania
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produkt jest elementem potwierdzającym zgodność
WELL	S04 — czas pogłosu	2	współczynniki pochłaniania materiału
WELL	S06 — wzmocnienie prywatności akustycznej	1	zawieszany na S05, z tym samym tyłem

Punkty to te, które przyznaje każdy kredyt w swojej aktualnej wersji; assessor przyznaje je w oparciu o cały budynek. Szczegółowa argumentacja dla danego certyfikatu dostępna na życzenie.

Dokumentacja do Twojego projektu

Pełne raporty z badań, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty oraz karty obliczeń akustycznych dostępne dla zespołu projektowego. Wspieramy specyfikację od projektu do realizacji.

www.isinac.com · info@isinac.com