



KARTA TECHNICZNA

MFPX

Dźwiękochłonny panel z pianki mineralnej wzmocnionej PX do stref o specjalnych wymaganiach bezpieczeństwa, takich jak wyjścia ewakuacyjne lub szpitale



Klasa

B-s2,d0


reakcja na ogień
EN 13501-1:2018



Grubość

40 mm

całego zestawu



🔥 Reakcja na ogień

B-s2,d0

EN 13501-1:2018 · Fundación TECNALIA R&I (Azpeitia), ref. 080046-002-2 (badanie 080046-002-1) (12/06/2019)

FIGRA 59,19 W/s · THR600s 3,04 MJ · SMOGRA 49,36 m²/s² · brak płonących kropeł i cząstek (d0)
Klasyfikacja wydana przez niezależne laboratorium dla badania produktu zgodnie z normą EN 13501-1:2018.

📦 Skład, warstwa po warstwie

WARSTWA	MATERIAŁ	SKŁAD	GRAMATURA / GĘSTOŚĆ	POZYCJA
1	PX210	czarna włóknina polipropylenowa	230 g/m²	strona widoczna
2	rdzeń	pianka mineralna o otwartych komórkach, szara	9 kg/m³	40 mm
3	samoprzylepny	samoprzylepny na stronie niewidocznej		strona niewidoczna


Grubość zestawu: 40 mm.

📏 Wymiary i montaż

📏 Kwadratowy	610 x 610 mm
📏 Prostokąt	1220 x 610 mm

📏 Formaty

Wymiary w metrach. Punkty oznaczają kotwy montażowe.

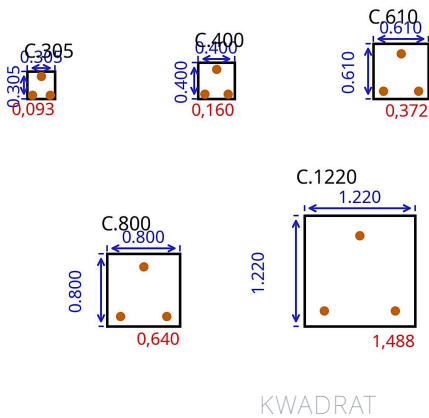

Co ISINAC wznosi do certyfikowanego projektu

Aktualne certyfikaty ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., wraz z numerem rejestracyjnym i okresem ważności. Pełna dokumentacja dostępna dla zespołu projektowego.

ISO 14001 · ISO 14006

Zarządzanie środowiskowe i ekoprojektowanie. Bureau Veritas.

OBOWIĄZUJĄ DO 2029

Co ten produkt wnosi w certyfikację budynków

10

WELL

kredyty do udokumentowania

4

HQE

kredyty do udokumentowania

3

DGNB

kredyty do udokumentowania

2

LEED

kredyty do udokumentowania

2

BREEAM

kredyty do udokumentowania

Punkty, które ISINAC może udokumentować dla tego produktu, wraz z badaniem lub certyfikatem, które je potwierdzają. Punkty przyznawane przez poszczególne instytucje oraz informacje o tym, kto je przyznaje, znajdują się na ostatniej stronie.

Materiał i cykl życia w skrócie



PX210

czarna włóknina polipropylenowa



grubość 40 mm

Zestawu.



Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Znak Made in Europe.

Dokumentacja dołączona do tego produktu

Wszystko dostępne dla zespołu redakcyjnego na życzenie i bezpłatnie: klasyfikacja reakcji na ogień.



CERTYFIKACJA	PUNKTY	PUNKTY	CZYM TO POTWIERDZONO
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	badania pochłaniania i izolacyjności w akredytowanym laboratorium ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Wydajność akustyczna</i>	1	współczynniki pochłaniania w pasmach do obliczeń pogłosu
DGNB	ENV1.1 — <i>Ocena cyklu życia</i>	do 130	szczegółowe moduły LCA, w formacie czytelnym dla narzędzia obliczeniowego
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	do 110	α_p w pasmach, α_w i równoważne pole powierzchni absorpcji
DGNB	ENV1.3 — <i>Pozyskiwanie zasobów</i>	do 100	certyfikaty pochodzenia i zarządzania środowiskowego
HQE	Emisje materiałów	2	formaldehyd i LZO rakotwórcze 1A i 1B poniżej progu
HQE	Akustyka w częściach wspólnych	do 3	dostępne badania pochłaniania
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produkt jest elementem potwierdzającym zgodność
WELL	S04 — czas pogłosu	2	współczynniki pochłaniania materiału
WELL	S06 — wzmocnienie prywatności akustycznej	1	zawieszany na S05, z tym samym tyłem

Punkty to te, które przyznaje każdy kredyt w swojej aktualnej wersji; assessor przyznaje je w oparciu o cały budynek. Szczegółowa argumentacja dla danego certyfikatu dostępna na życzenie.

Dokumentacja do Twojego projektu

Pełne raporty z badań, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty oraz karty obliczeń akustycznych dostępne dla zespołu projektowego. Wspieramy specyfikację od projektu do realizacji.

www.isinac.com · info@isinac.com