




FICHA TÉCNICA

PUFF DIAMANTE IZZER

Puff fonoabsorvente de planta diamante estofado em
lã IZZER, móvel e sem instalação, em duas alturas e
com rodas ou batentes.

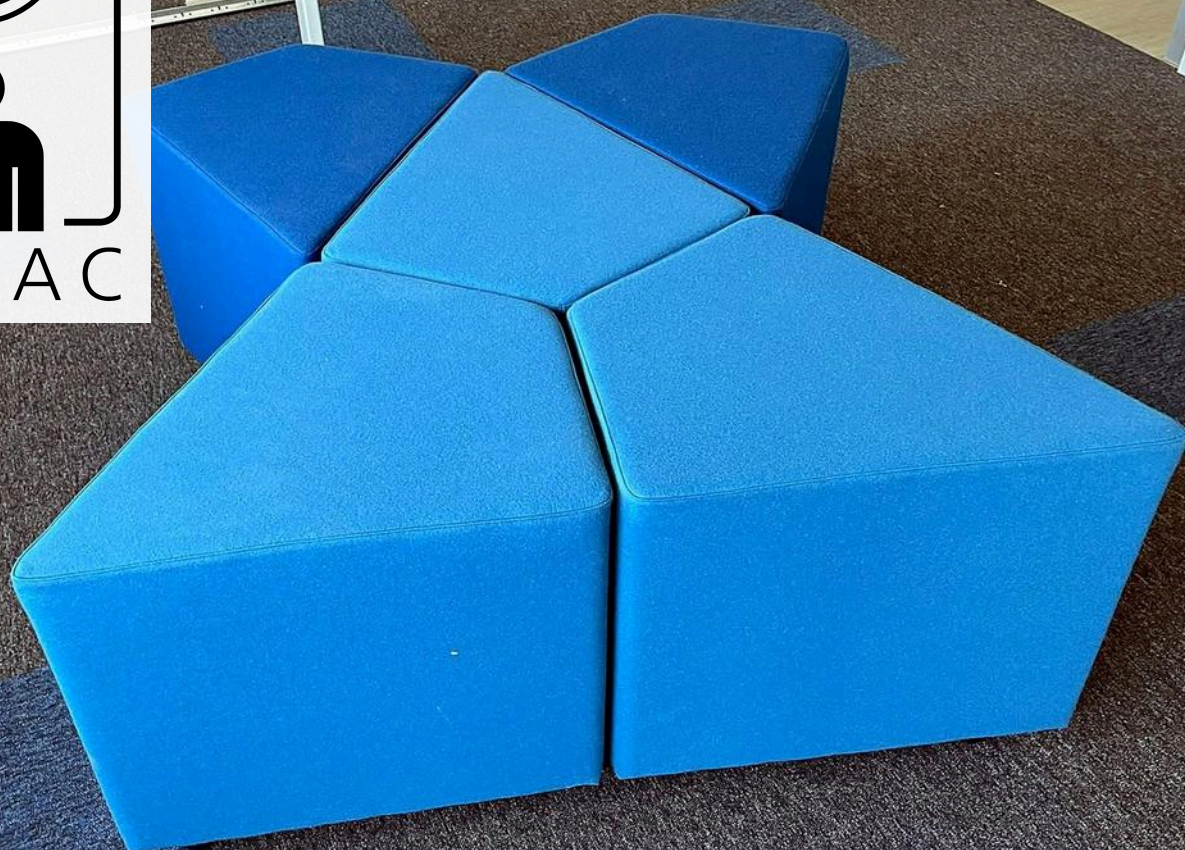

Classe

IZZER: C-s1,d0 · Espuma: C-s2,d0

reação ao fogo

BS EN 13501-1:2018



🔥 Reação ao fogo

IZZER: C-s1,d0 ·
Espuma: C-s2,d0

BS EN 13501-1:2018 · BTTG (Leeds, UK), ref. 27/05749B/11/21 (30/11/2021)

espuma mineral: C-s2,d0 (TECNALIA, relatório 080046-001-2-a)

Classificação emitida por laboratório independente sobre o produto testado segundo BS EN 13501-1:2018.

📦 Composição, camada a camada

CAMADA	MATERIAL	COMPOSIÇÃO	GRAMAGEM / DENSIDADE	POSIÇÃO
1	IZZER	lã virgem merina · ~2 mm de espessura	460 g/m²	face vista (estofado)
2	espuma mineral de célula aberta	espuma mineral		enchimento absorvente
3	estrutura	madeira contraplacada e DM hidrófugo		corpo interior

🎨 Cor

41 cores do catálogo IZZER

📏 Medidas e montagem

📏 Planta diamante	628 x 547 mm · lados 544 e 316 mm
📏 Altura	380 mm · 500 mm
📏 Base	rodas ou batentes

O que ISINAC aporta a um projeto certificado

Certificações vigentes de ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., com o seu número de registo e a sua validade. Documentação completa à disposição da equipa de redação.

ISO 14001 · ISO 14006

Gestão ambiental e ecodesign. Bureau Veritas.

VIGENTES ATÉ 2029

SCS Indoor Advantage™ Gold

SCS-IAQ-11186 · emissões de COV segundo CDPH v1.2. Cobre o IZZER.

VIGENTE ATÉ 31-08-2027

O que este produto soma na certificação de edifícios

12

WELL

créditos documentáveis

6

HQE

créditos documentáveis

4

LEED

créditos documentáveis

4

BREEAM

créditos documentáveis

3

DGNB

créditos documentáveis

Créditos que ISINAC pode documentar para este produto, com o ensaio ou o certificado que os apoia. Os pontos que cada um concede e quem os concede estão na última página.

Material e ciclo de vida, num relance



IZZER

lã virgem merina · ~2 mm de espessura



Emissões de COV abaixo do limiar

SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2, sobre o tecido.



Fabricado na União Europeia

Selo Made in Europe.



41 cores do catálogo IZZER

Acabamentos de catálogo.

Documentação que acompanha este produto

Tudo disponível para a equipa de redação, sob consulta e sem custos: classificação de reação ao fogo · certificado de emissões de COV do tecido.



CERTIFICAÇÃO	CRÉDITO	PONTOS	COMO SE COMPROVA
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	ensaios de absorção e isolamento de laboratório acreditado ENAC
BREEAM	Hea 04 — <i>Indoor air quality</i>	—	certificado de emissões de COV
LEED v4.1	EQ — <i>Low-Emitting Materials</i>	1–3	SCS Indoor Advantage Gold, método CDPH v1.2
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	coeficientes de absorção por banda para o cálculo de reverberação
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	até 130	módulos do ACV detalhados, em formato legível por ferramenta de cálculo
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	até 110	α_p por banda, α_w e área de absorção equivalente
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	até 100	certificações de origem e gestão ambiental
HQE	Emissões dos materiais	2	formaldeído e COV cancerígenos 1A e 1B abaixo do limite
HQE	Acústica em áreas comuns	até 3	os ensaios de absorção disponíveis
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	o produto é o elemento de conformidade
WELL	S04 — tempo de reverberação	2	coeficientes de absorção do material
WELL	S06 — reforço de privacidade acústica	1	suspenso de S05, com o mesmo encosto

Os pontos são os concedidos por cada crédito na sua versão em vigor; o Assessor atribui-os em função do edifício completo. Argumentação detalhada por selo disponível sob consulta.

Documentação para o seu projeto

Relatórios de ensaio completos, Declarações de Desempenho, certificados e fichas de cálculo acústico à disposição da equipa redatora. Acompanhamos a especificação desde o projeto até à obra.

www.isinac.com · info@isinac.com