



TECHNICKÝ LIST


DIFÚZOR 14x7

Akustický difúzny panel z ohňovzdornej MDF a masívnej borovice, ktorý rovnomerne rozptyľuje zvuk v rozmedzí od 2.000 do 4.000 Hz.

 Hrúbka

13–53 mm

celého kompletu

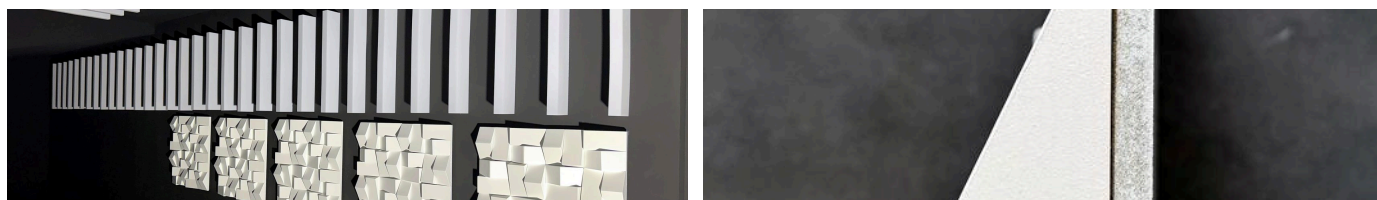

Zloženie, vrstva po vrstve

VRSTVA	MATERIÁL	ZLOŽENIE	POLOHA
1	DIFÚZOR 14x7	Ohňovzdorná MDF, masívna borovica a brezová preglejka	celý panel

Celková hrúbka: 13–53 mm.

Farba

Biela; akákoľvek farba RAL na vyžiadanie

Rozmery a montáž

 Formát	600 x 600 mm
 Výška bunky	13 – 53 mm variabilná

Čím ISINAC prispieva k certifikovanému projektu

Platné certifikácie spoločnosti ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U. s registračným číslom a platnosťou. Kompletná dokumentácia je k dispozícii redakčnému tímu.

ISO 14001 • ISO 14006

Environmentálne manažérstvo a ekodizajn.
Bureau Veritas.

PLATNÉ DO 2029

Čím tento produkt prispieva k certifikácii budov

10

WELL

zdokumentovateľné kredity

4

HQE

zdokumentovateľné kredity

3

DGNB

zdokumentovateľné kredity

2

LEED

zdokumentovateľné kredity

2

BREEAM

zdokumentovateľné kredity

Kredity, ktoré môže ISINAC doložiť pre tento produkt, spolu s testom alebo certifikátom, ktorý ich potvrdzuje. Body, ktoré každý z nich udeľuje, a kto ich poskytuje, sú uvedené na poslednej strane.

Materiál a životný cyklus na prvý pohľad



DIFÚZOR 14x7

Ohňovzdorná MDF, masívna borovica
a brezová preglejka



13–53 mm hrúbky

Z celej sady.



Vyrobené v Európskej únii

Pečať Made in Europe.



Biela; akákoľvek farba RAL na vyžiadanie

Katalógové povrchové úpravy.



CERTIFIKÁCIA	KREDIT	BODY	ČÍM SA PREUKAZUJE
BREEAM	Hea 06 — Akustické vlastnosti	—	skúšky absorpcie a izolácie v akreditovanom laboratóriu ENAC
LEED v4.1	EQ — Acoustic Performance	1	koeficienty absorpcie po pásmach pre výpočet dozvuku
DGNB	ENV1.1 — Life cycle assessment	až do 130	rozpísané moduly LCA, v formáte čitateľnom pre výpočtový nástroj
DGNB	SOC1.3 — Akustický komfort	až do 110	α_p na pásmo, α_W a ekvivalentná absorpčná plocha
DGNB	ENV1.3 — Resource extraction	až do 100	certifikáty pôvodu a environmentálneho manažérstva
HQE	Emisie z materiálov	2	formaldehyd a karcinogénne VOC 1A a 1B pod prahovou hodnotou
HQE	Akustika v spoločných priestoroch	až do 3	dostupné absorpčné testy
WELL	S05 — Sound Reducing Surfaces	2	výrobok je prvkom zhody
WELL	S04 — Čas dozvuku	2	koeficienty absorpcie materiálu
WELL	S06 — posilnenie akustického súkromia	1	visí z S05, s rovnakou zadnou stranou

Body sú tie, ktoré udeľuje každý kredit vo svojej aktuálnej verzii; Assessor ich udeľuje na základe celej budovy. Podrobná argumentácia pre každú certifikáciu je k dispozícii na vyžiadanie.

Dokumentácia pre váš projekt

Kompletné skúšobné protokoly, vyhlásenia o parametroch, certifikáty a akustické výpočtové listy sú k dispozícii projektovému tímu. Sprevádzame špecifikáciu od projektu až po realizáciu stavby.
www.isinac.com · info@isinac.com