


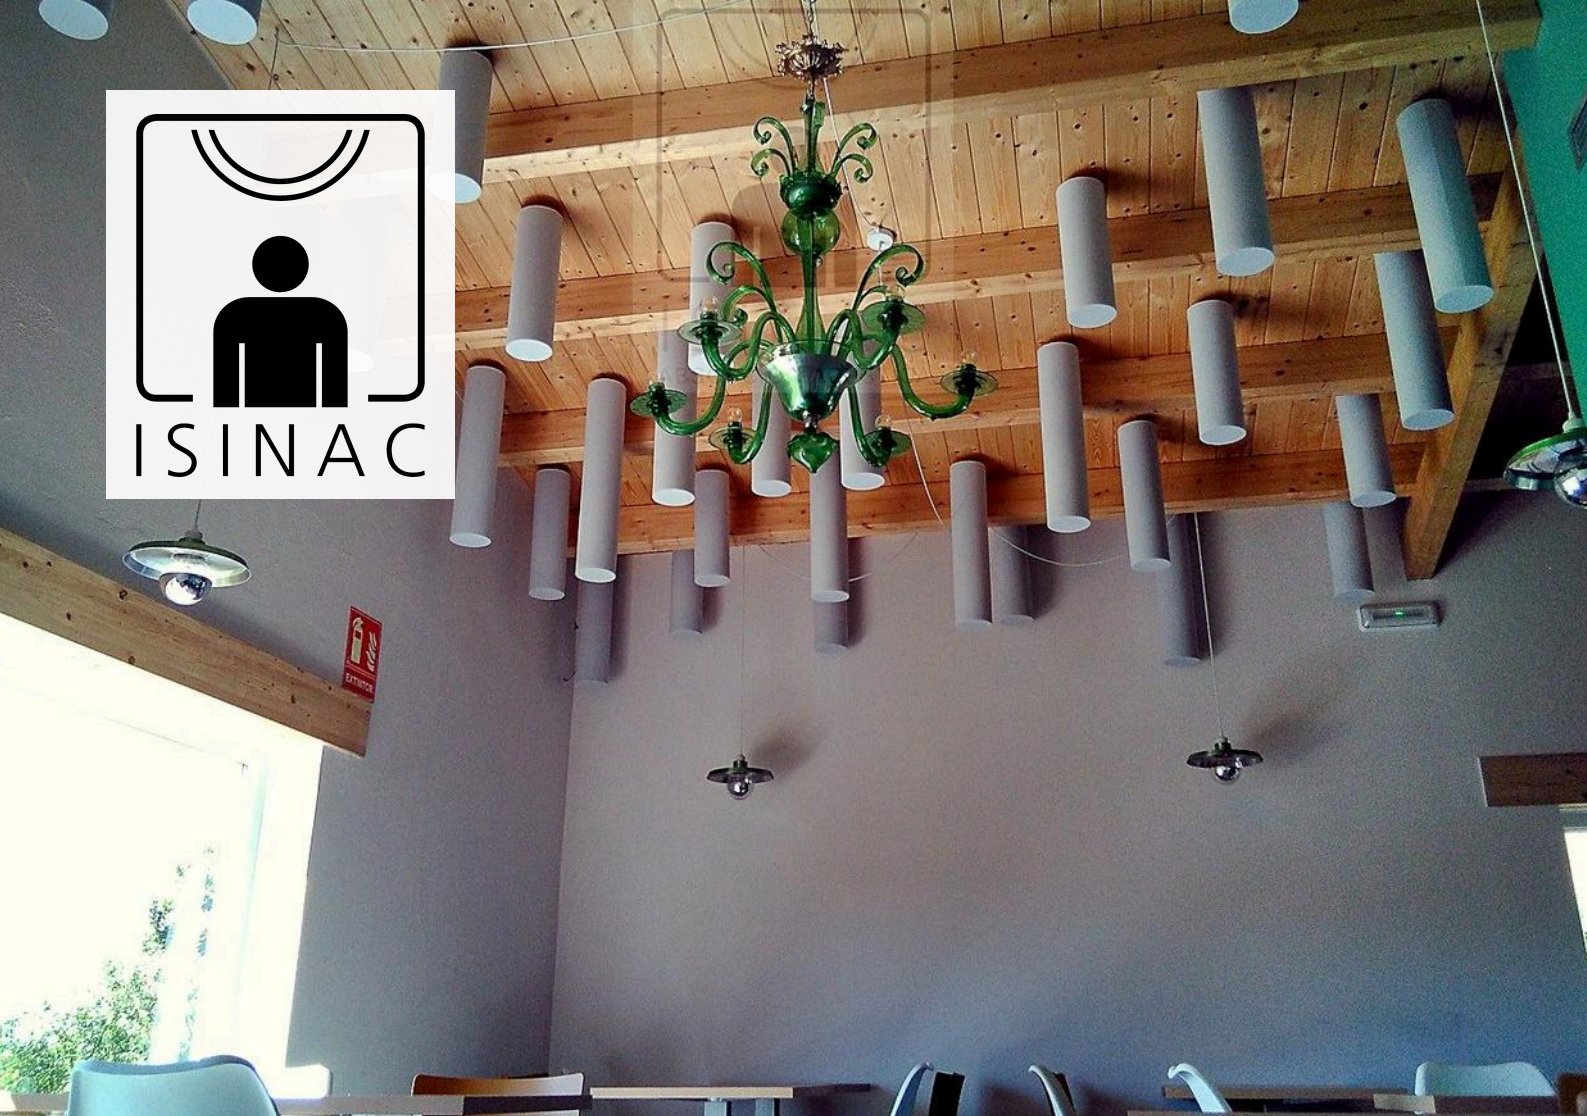


TEKNISKT DATABLAD

KUB · CYLINDER · PARALLELEPIPED

synligt mineralskum (VIT / GRÅ),
hängande

Volumetriska delar av mineraliskt skum med öppna celler — kub, cylinder och parallelepiped — som installeras nedpendlade från taket.

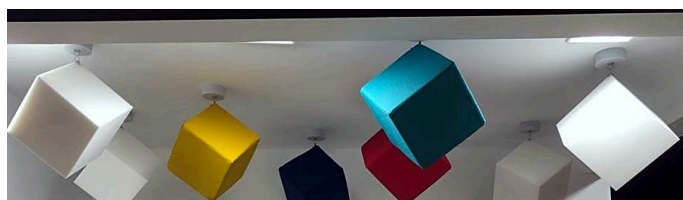

 Sammansättning, skikt för skikt

SKIKT	MATERIAL	SAMMANSÄTTNING	YTVIKT / DENSITET	POSITION
1	Solid del av mineraliskt skum	mineralskum med öppna celler	9 kg/m³ ±16 % (ISO 845, deklarerad)	enkelt material, utan tyg eller lim

 Färg

Två utföranden av synligt skum: VIT och GRÅ. Detta är skummets egen färg; dessa delar har varken tyg eller färg.




 Mått och montering

 Kub	150 x 150 x 150 · 200 x 200 x 200 · 480 x 480 x 480 mm (prisref. CUB.150 · CUB.200 · CUB.480)
 Cylinder	Ø 150 x 1200 mm
 Parallelepiped	100 x 100 x 1200 · 150 x 150 x 1200 mm (prisref. PAR.100.100.1200.100 · PAR.150.150.1200.150)

Format

KUB · CYLINDER · PARALLELEPIPED i synligt mineraliskt skum (VIT / GRÅ), hängande

Mått i meter. Punkterna markerar monteringsfästena. Alla format levereras i produktens tjocklekar.

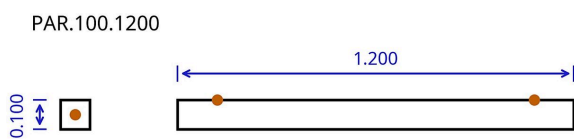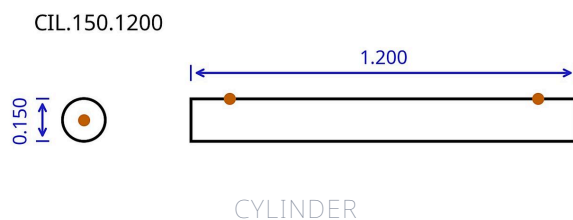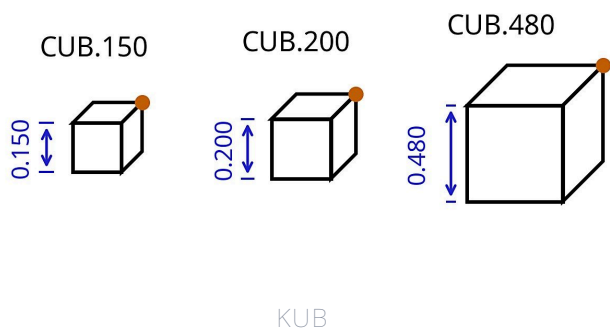

PARALLELEPIPED

Vad ISINAC bidrar med till ett certifierat projekt

Giltiga certifieringar för ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., med dess registreringsnummer och giltighetstid. Fullständig dokumentation finns tillgänglig för projekteringsteamet.

ISO 14001 · ISO 14006

Miljöledning och ekodesign. Bureau Veritas.

GILTIGA TILL 2029

Vad denna produkt bidrar med vid byggnadscertifiering

10

WELL

dokumenterbara poäng

4

HQE

dokumenterbara poäng

3

DGNB

dokumenterbara poäng

2

LEED

dokumenterbara poäng

2

BREEAM

dokumenterbara poäng

Poäng som ISINAC kan dokumentera för denna produkt, med det test eller certifikat som styrker dem. Poängen som varje ger och vem som beviljar dem finns på sista sidan.

Material och livscykel i en blick



Solid del av mineraliskt skum

mineralskum med öppna celler



Tillverkad i Europeiska unionen

Made in Europe-märkning.



Två utföranden av synligt skum: VIT och GRÅ

Katalogfinish.



CERTIFIERING	POÄNG	POÄNG	HUR DET STYRKS
BREEAM	Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>	—	absorptions- och isoleringstester från ackrediterat laboratorium ENAC
LEED v4.1	EQ — <i>Acoustic Performance</i>	1	absorptionskoefficienter per band för efterklangskalkylering
DGNB	ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>	upp till 130	uppdelade LCA-moduler, i ett format som kan läsas av beräkningsverktyg
DGNB	SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>	upp till 110	α_p per band, α_w och ekvivalent absorptionsarea
DGNB	ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>	upp till 100	certifieringar för ursprung och miljöledning
HQE	Materialutsläpp	2	formaldehyd och cancerframkallande VOC 1A och 1B under gränsvärdet
HQE	Akustik i gemensamma utrymmen	upp till 3	tillgängliga absorptionstester
WELL	S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>	2	produkten är den överensstämmande delen
WELL	S04 — efterklangstid	2	materialets absorptionskoefficienter
WELL	S06 — förstärkning av akustisk integritet	1	hänger från S05, med samma baksida

Poängen är de som tilldelas av varje kredit i dess nuvarande version; Assessorn beviljar dem baserat på hela byggnaden. Detaljerat argumentationsunderlag för varje märkning finns tillgängligt på begäran.

Dokumentation för ditt projekt

Fullständiga testrapporter, prestandadeklARATIONER, certifikat och akustiska beräkningsblad står till projekteringsteamets förfogande. Vi följer specifikationen från projekt till färdigt bygge.
www.isinac.com · info@isinac.com