



## TEKNISKT DATABLAD



# INDUSTRIAL G 1220 x 1220 x 33 mm, grå, hängande

Ljudabsorberande panel i storformat av grått mineralskum med öppna celler, för upphängning på stora ytor.

 Tjocklek

## 33 mm

av hela enheten

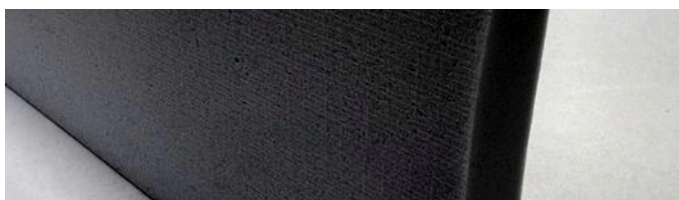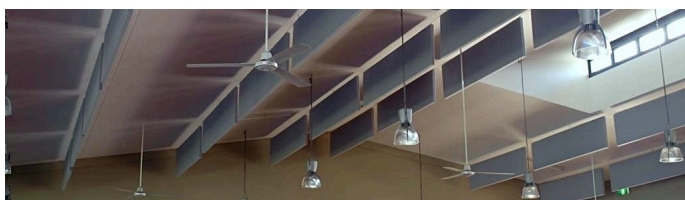

Sammansättning, skikt för skikt

| SKIKT | MATERIAL     | SAMMANSÄTTNING                     | POSITION                             |
|-------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | INDUSTRIAL G | grått mineralskum med öppna celler | enkelskiktspanel, utan tyg eller lim |

Tjocklek på hela konstruktionen: 33 mm.

Färg


Grå (enda färg på det synliga mineraliska skummet)

Mått och montering

|          |                |
|----------|----------------|
| Kvadrat  | 1220 x 1220 mm |
| Tjocklek | 33 mm          |

Format

Mått i meter. Punkterna markerar monteringsfästena.

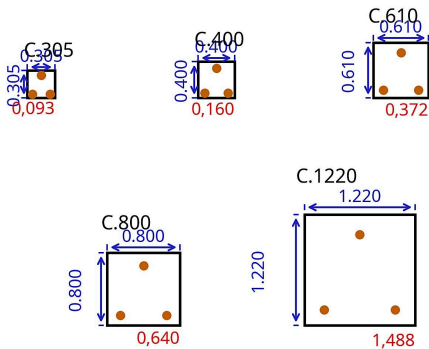

KVADRAT

## Vad ISINAC bidrar med till ett certifierat projekt

Giltiga certifieringar för ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U., med dess registreringsnummer och giltighetstid. Fullständig dokumentation finns tillgänglig för projekteringsteamet.

### ISO 14001 · ISO 14006

Miljöledning och ekodesign. Bureau Veritas.

**GILTIGA TILL 2029**

## Vad denna produkt bidrar med vid byggnadscertifiering

**10**

**WELL**

dokumenterbara poäng

**4**

**HQE**

dokumenterbara poäng

**3**

**DGNB**

dokumenterbara poäng

**2**

**LEED**

dokumenterbara poäng

**2**

**BREEAM**

dokumenterbara poäng

Poäng som ISINAC kan dokumentera för denna produkt, med det test eller certifikat som styrker dem. Poängen som varje ger och vem som beviljar dem finns på sista sidan.

## Material och livscykel i en blick



### INDUSTRIAL G

grått mineralskum med öppna celler



### 33 mm i tjocklek

För hela setet.



### Tillverkad i Europeiska unionen

Made in Europe-märkning.



### Grå (enda färg på det synliga mineraliska skummet)

Katalogfinish.



| CERTIFIERING | POÄNG                                     | POÄNG        | HUR DET STYRKS                                                         |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| BREEAM       | Hea 06 — <i>Acoustic performance</i>      | —            | absorptions- och isoleringstester från ackrediterat laboratorium ENAC  |
| LEED v4.1    | EQ — <i>Acoustic Performance</i>          | 1            | absorptionskoefficienter per band för efterklangskalkylering           |
| DGNB         | ENV1.1 — <i>Life cycle assessment</i>     | upp till 130 | uppdelade LCA-moduler; i ett format som kan läsas av beräkningsverktyg |
| DGNB         | SOC1.3 — <i>Acoustic comfort</i>          | upp till 110 | $\alpha_p$ per band, $\alpha_w$ och ekvivalent absorptionsarea         |
| DGNB         | ENV1.3 — <i>Resource extraction</i>       | upp till 100 | certifieringar för ursprung och miljöledning                           |
| HQE          | Materialutsläpp                           | 2            | formaldehyd och cancerframkallande VOC 1A och 1B under gränsvärdet     |
| HQE          | Akustik i gemensamma utrymmen             | upp till 3   | tillgängliga absorptionstester                                         |
| WELL         | S05 — <i>Sound Reducing Surfaces</i>      | 2            | produkten är den överensstämmande delen                                |
| WELL         | S04 — efterklangstid                      | 2            | materialets absorptionskoefficienter                                   |
| WELL         | S06 — förstärkning av akustisk integritet | 1            | hänger från S05, med samma baksida                                     |

Poängen är de som tilldelas av varje kredit i dess nuvarande version; Assessorn beviljar dem baserat på hela byggnaden. Detaljerat argumentationsunderlag för varje märkning finns tillgängligt på begäran.

Dokumentation för ditt projekt

Fullständiga testrapporter, prestandadeklarationer, certifikat och akustiska beräkningsblad står till projekteringsteamets förfogande. Vi följer specifikationen från projekt till färdigt bygge.

[www.isinac.com](http://www.isinac.com) · [info@isinac.com](mailto:info@isinac.com)